


BEELDKWALITEITSPLAN MIDDENZONE GEZONDHEIDSPARK DORDRECHT

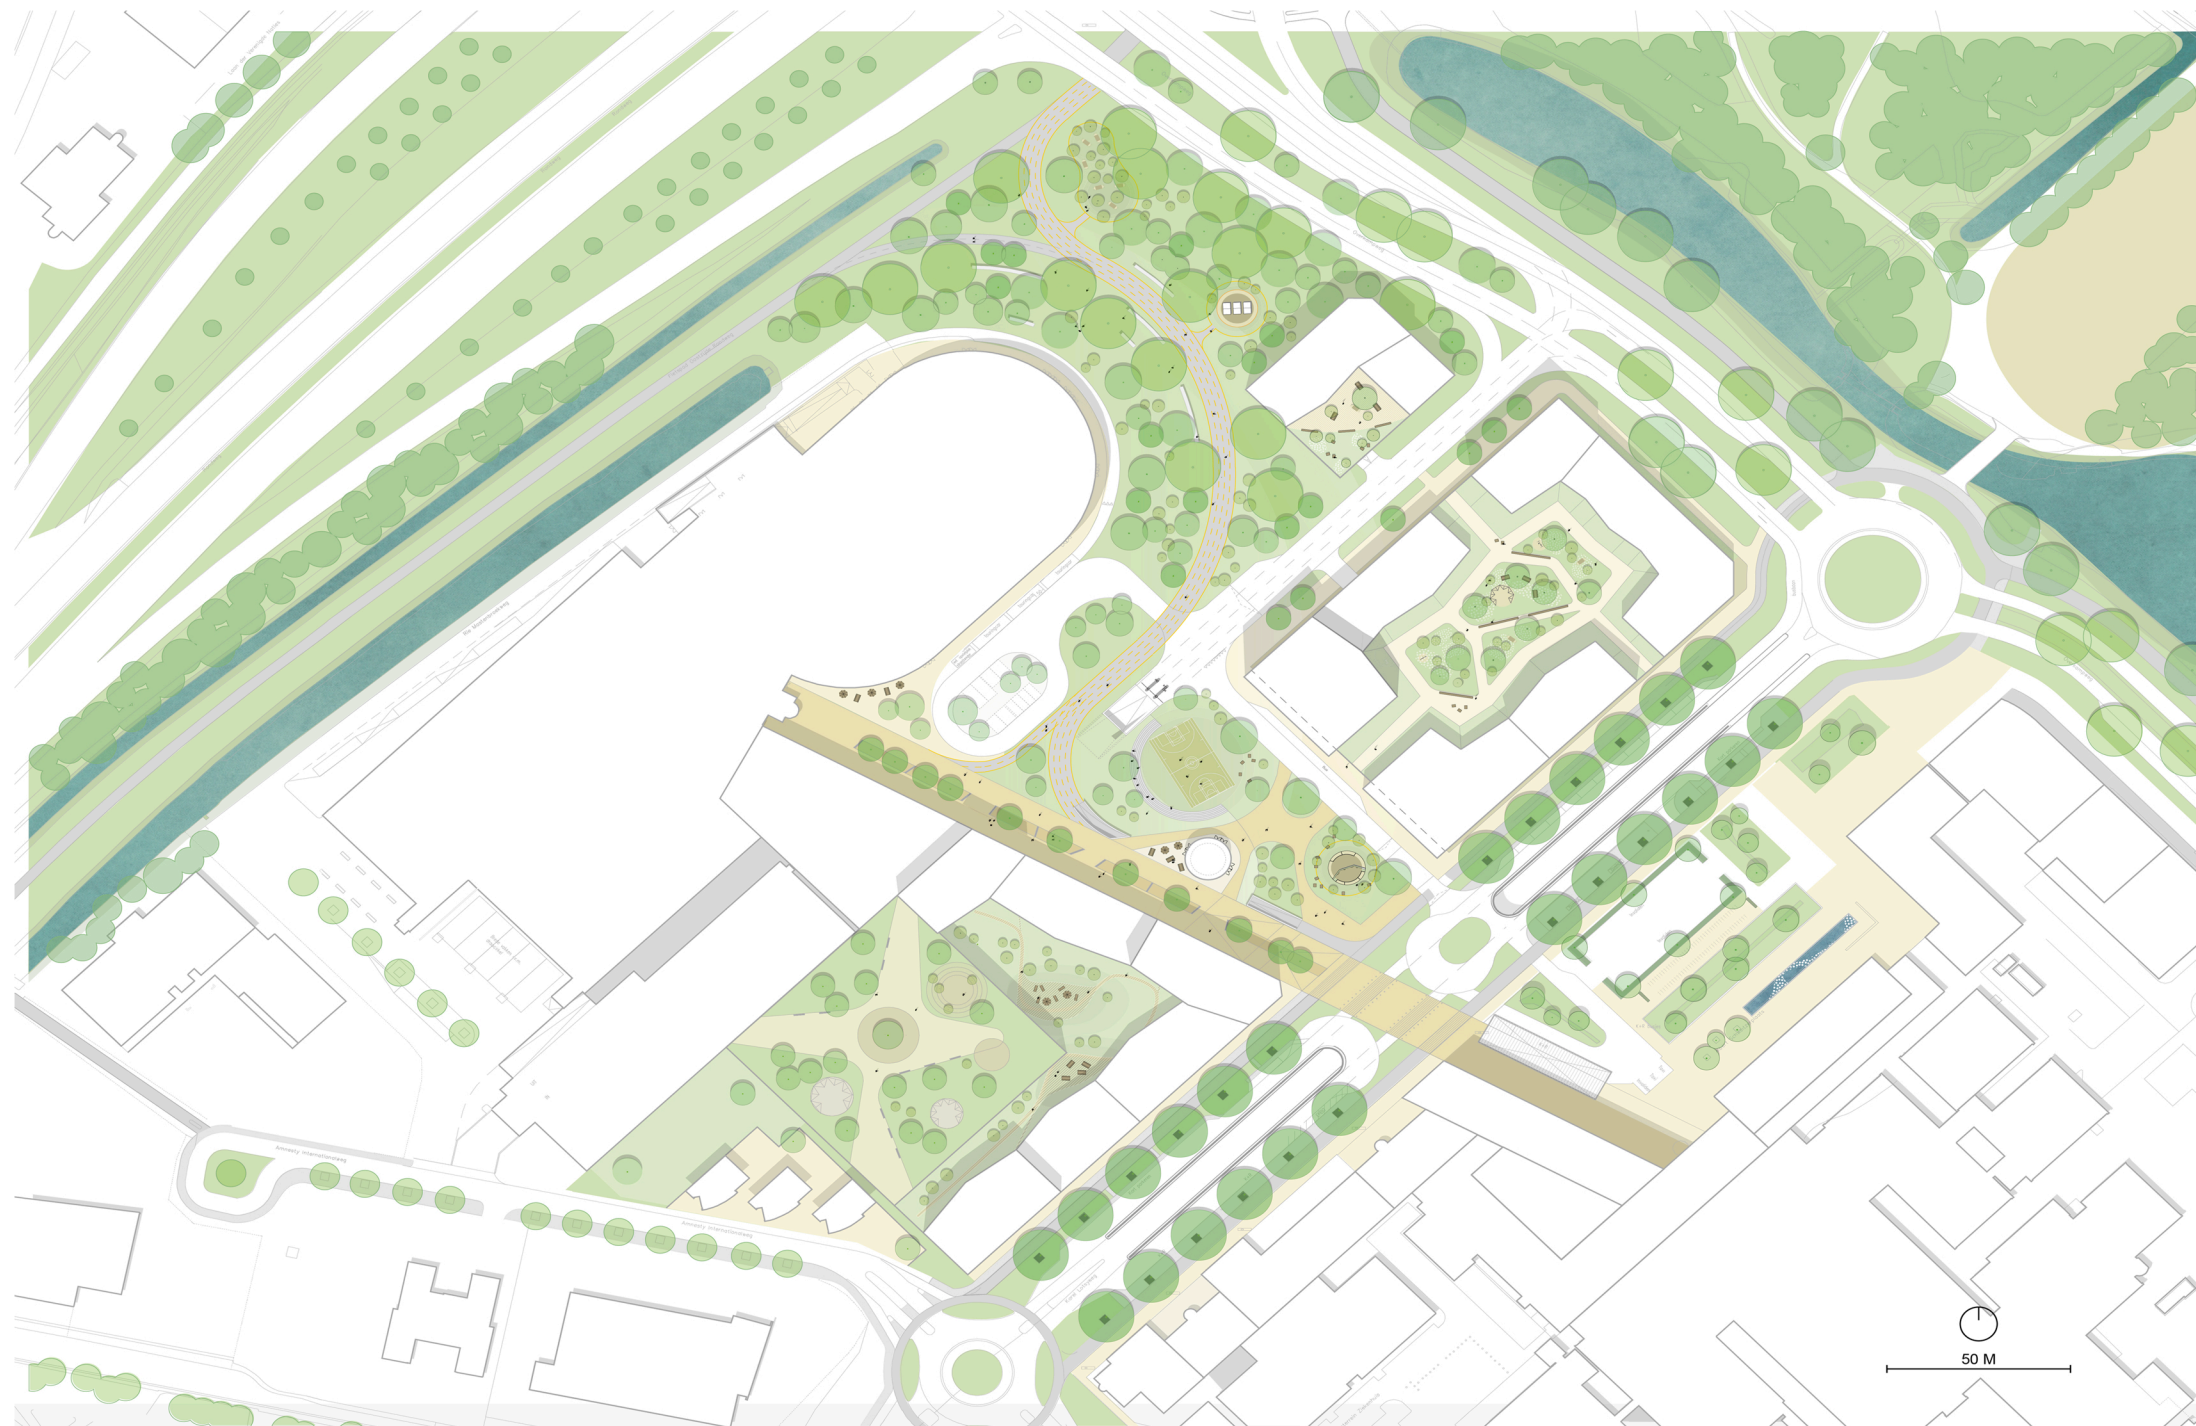

OPDRACHTGEVER

gemeente Dordrecht
Nico van Klinken
Jeroen van der Stel

ARCHITECT

Geurst & Schulze architecten B.V.
Kranenburgweg 136
2583 ER Den Haag
T: +31 (0)70 3650948
E: info@geurst-schulze.nl

ADVISEURS

LOLA landscape architects
Peter Veenstra

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding
2	Stedenbouwkundig raamwerk
2a	stedenbouwkundige hoofdropzet
2b	bouvvelden
2c	routing
2d	privé - openbaar
2e	korrelgrootte
2f	bouwhoogte
2g	overbouwing centraal park
2h	ontsluitingstypologie
2i	programma
2j	stedenbouwkundig raamwerk
3	Doelstelling beeldkwaliteit
3a	samenhang met de omgeving
3b	domestic quality
3c	healing environment
4	Beeldkwaliteit veld 1 en 3
4a	samenhang en variatie panden
4b	gevelopbouw
4c	buitenruimtes, erkers
4d	plint en entrees
4e	nutsgebouwen en afvalverzameling
4f	detaillering, kleur en materiaalgebruik
4g	reclamevoering
4h	daken
4i	natuurinclusief bouwen
4j	binnentuinen
4k	binnengevels
4l	Oplossingsrichtingen omgevingsgeluid
5	Beeldkwaliteit veld 2 en 4
5a	alzijdige objecten in het groen
5b	plint en entrees
5c	overgang privé - openbaar
5d	detaillering, kleur en materiaalgebruik
5e	reclamevoering
5f	daken
5g	natuurinclusief bouwen
5h	nutsgebouwen en afvalverzameling
5i	paviljoen,abri's en overige bebouwing
6	Parkeren
6a	bovengrondse parkeergarage
6b	centraal gelegen fietsenstalling
6c	in- en uitritten
6d	entreehal
6e	afwerking interieur
6f	afwerking exterieur
6g	afwerking dak

I Inleiding

De Middenzone maakt onderdeel uit van het Gezondheidspark Dordrecht. Het Gezondheidspark is een van de deelgebieden van het Zorgknooppunt Dordwijk. Naast het Gezondheidspark maakt ook het Leerpark onderdeel uit van Zorgknooppunt Dordwijk. In oktober 2005 is door Rein Geurtsen & partners met de Gemeente Dordrecht een Beeldkwaliteitsplan voor het Gezondheidspark opgesteld.

Het Gezondheidspark krijgt een stedelijk karakter met een levendige publieke ruimte. De bebouwing heeft een sterke relatie met de openbare ruimte, waarbij levendige plinten en entrees aan de straat voorwaardelijk zijn voor de sociale veiligheid en verblijfskwaliteit. Dit vraagt om gebouwen die een integraal onderdeel zijn van het stedelijk weefsel, met als ambitie om een omgeving te maken die warmte en geborgenheid uitstraalt. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 'Domestic Quality' thematiek uit het 'Beeldkwaliteitsplan Gezondheidspark Dordrecht' uit 2005.

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen in overleg met de gemeente Dordrecht en Lola landscape architects op basis van het stedenbouwkundig plan voor de Middenzone van Lola landscape architects uit 2019. Op 1 april 2019 is het plan door de Welstands- en Monumentencommissie akkoord bevonden.


Het beeldkwaliteitsplan vervangt hoofdstuk 5 uit deel B van het Beeldkwaliteitplan uit 2005. Het bouwt voort op de uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan en het principe 'Domestic Quality'. Het beeldkwaliteitsplan middenzone maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan van de Middenzone in het Gezondheidspark van LOLA landscape architects uit 2019.

Het beeldkwaliteitsplan is bedoeld als inspiratiedocument voor ontwikkelende partijen en architecten en vormt daarnaast het toetsingskader voor de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Dordrecht bij de beoordeling van de bouwplannen.


Het Beeldkwaliteitplan Gezondheidspark Dordrecht (2005) blijft van kracht als toetsingskader voor de resterende bouwlocaties en voor de herinrichting van de openbare ruimte.



BEELDKWALITEITPLAN GEZONDHEIDSPARK DORDRECHT
OKTOBER 2005

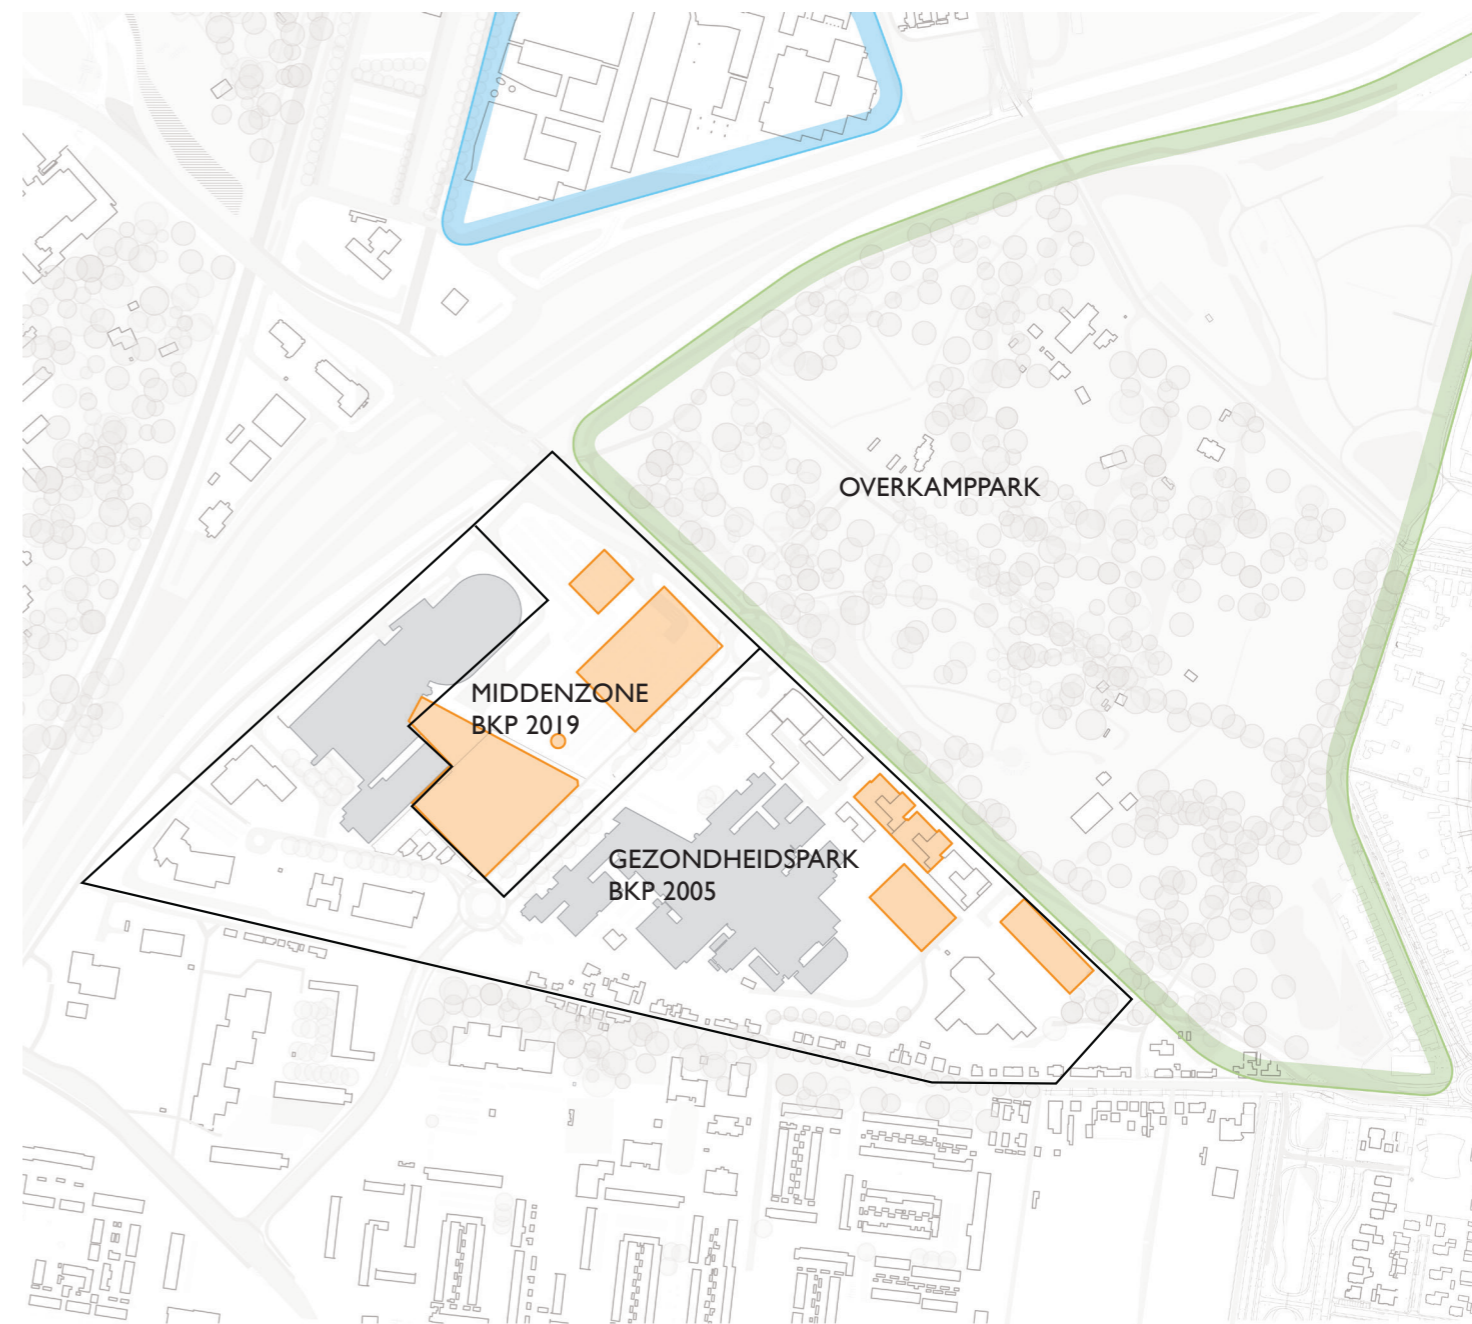

PLANGEBIED BEELDKWALITEITPLAN MIDDENZONE EN PLANGEBIED BEELDKWALITEITPLAN GEZONDHEIDSPARK

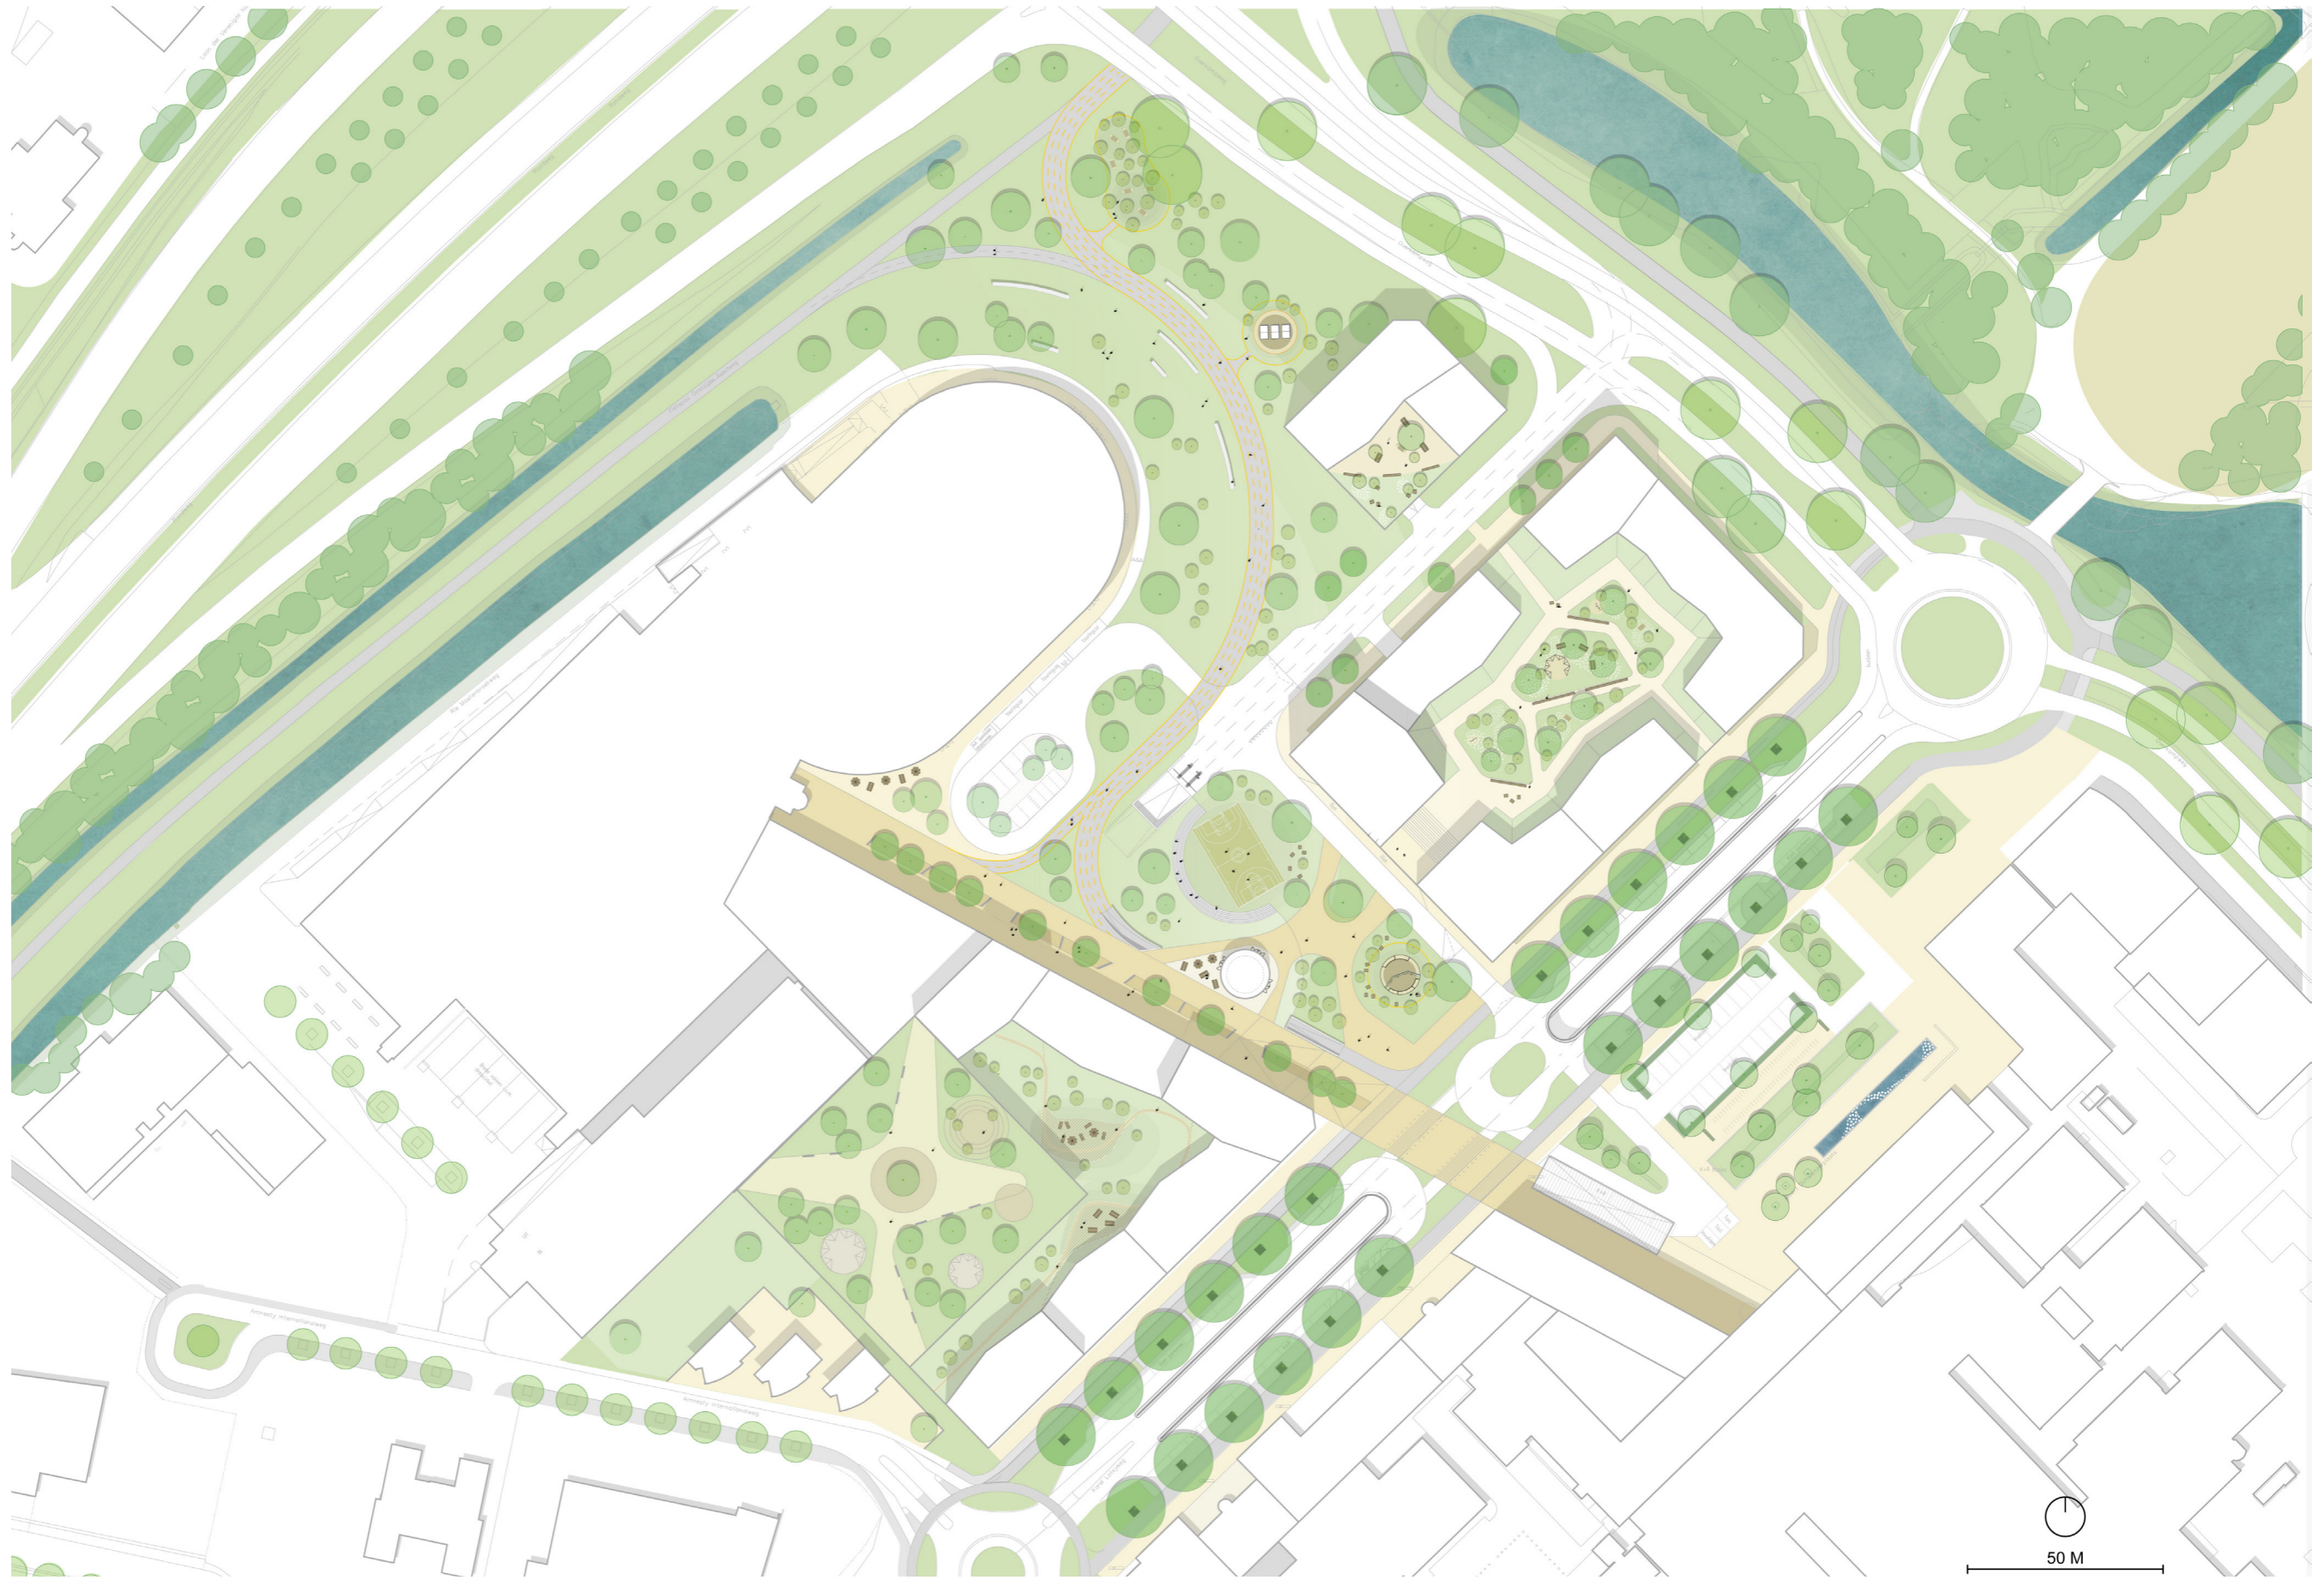

PLANKAART UIT HET STEDENBOUWKUNDIG PLAN MIDDENZONE, LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS, 2019

2 Stedenbouwkundig raamwerk

2a stedenbouwkundige hoofdopzet

De stedenbouwkundige hoofdopzet van de Middenzone herstelt de cohesie (zowel ruimtelijk als programmatisch) tussen de Sportboulevard, het ziekenhuis en de parkendriehoek. Dit wordt gerealiseerd door drie stedelijke bouwblokken ten noorden van de Karel Lotsyweg die de huidige ongedefinieerde restruimte omvormen tot herkenbare stedelijke ruimtes.


Ten noorden van de Karel Lotsyweg vormen twee nieuwe bouwblokken een stedelijke wand als tegenhanger van de bestaande bebouwing van het Albert Schweitzer ziekenhuis aan de zuidzijde. De Karel Lotsyweg verkrijgt daarmee een volwaardige tweezijdige stedelijke laan bebouwing.

Tussen de twee blokken ontstaat een centraal gelegen park dat het nieuwe groene hart vormt van de Middenzone en het Gezondheidspark. De schuine zijde van het centrale park vormt de begeleidende wand van de Esplanade; de ruggengraat van de Middenzone. Met zijn stedelijke publieke en commerciële plint verbindt de Esplanade de hoofdentree van het ziekenhuis met de sportboulevard en de parkeergarage.


De bouwblokken zijn samengesteld uit individuele panden. Op de verdiepingen wordt gewoond in verschillende woningtypen; in de plinten is naast wonen ook ruimte voor werken aan huis, kleinschalige detailhandel, horeca en zorg- en sport gerelateerde functies.

In de bouwblokken komen collectieve binnentuinen. De binnentuin van veld 3 is middels royale doorgangen functioneel en ruimtelijk verbonden met de openbare ruimte. Het groen van de binnentuinen draagt hierdoor bij aan de groene uitstraling van de openbare ruimte.

Tussen de Fanny Blankers Koenweg en de schaats-hal bevindt zich een bomenrijke vloeiende zone die de landschappelijke, groene, verbinding vormt tussen het centrale park en het Overkamppark. Het slingerende recreatiepad vormt een route voor langzaamverkeer tussen het gezondheidspark, het Overkamppark en het Leerpark. In deze landschappelijke zone is een bouwblok voorzien met een zodanige opzet dat het de vloeiende belijning van de landschappelijke inrichting respecteert en de ruimtelijke transparantie van de verbinding naar het Overkamppark intact houdt.

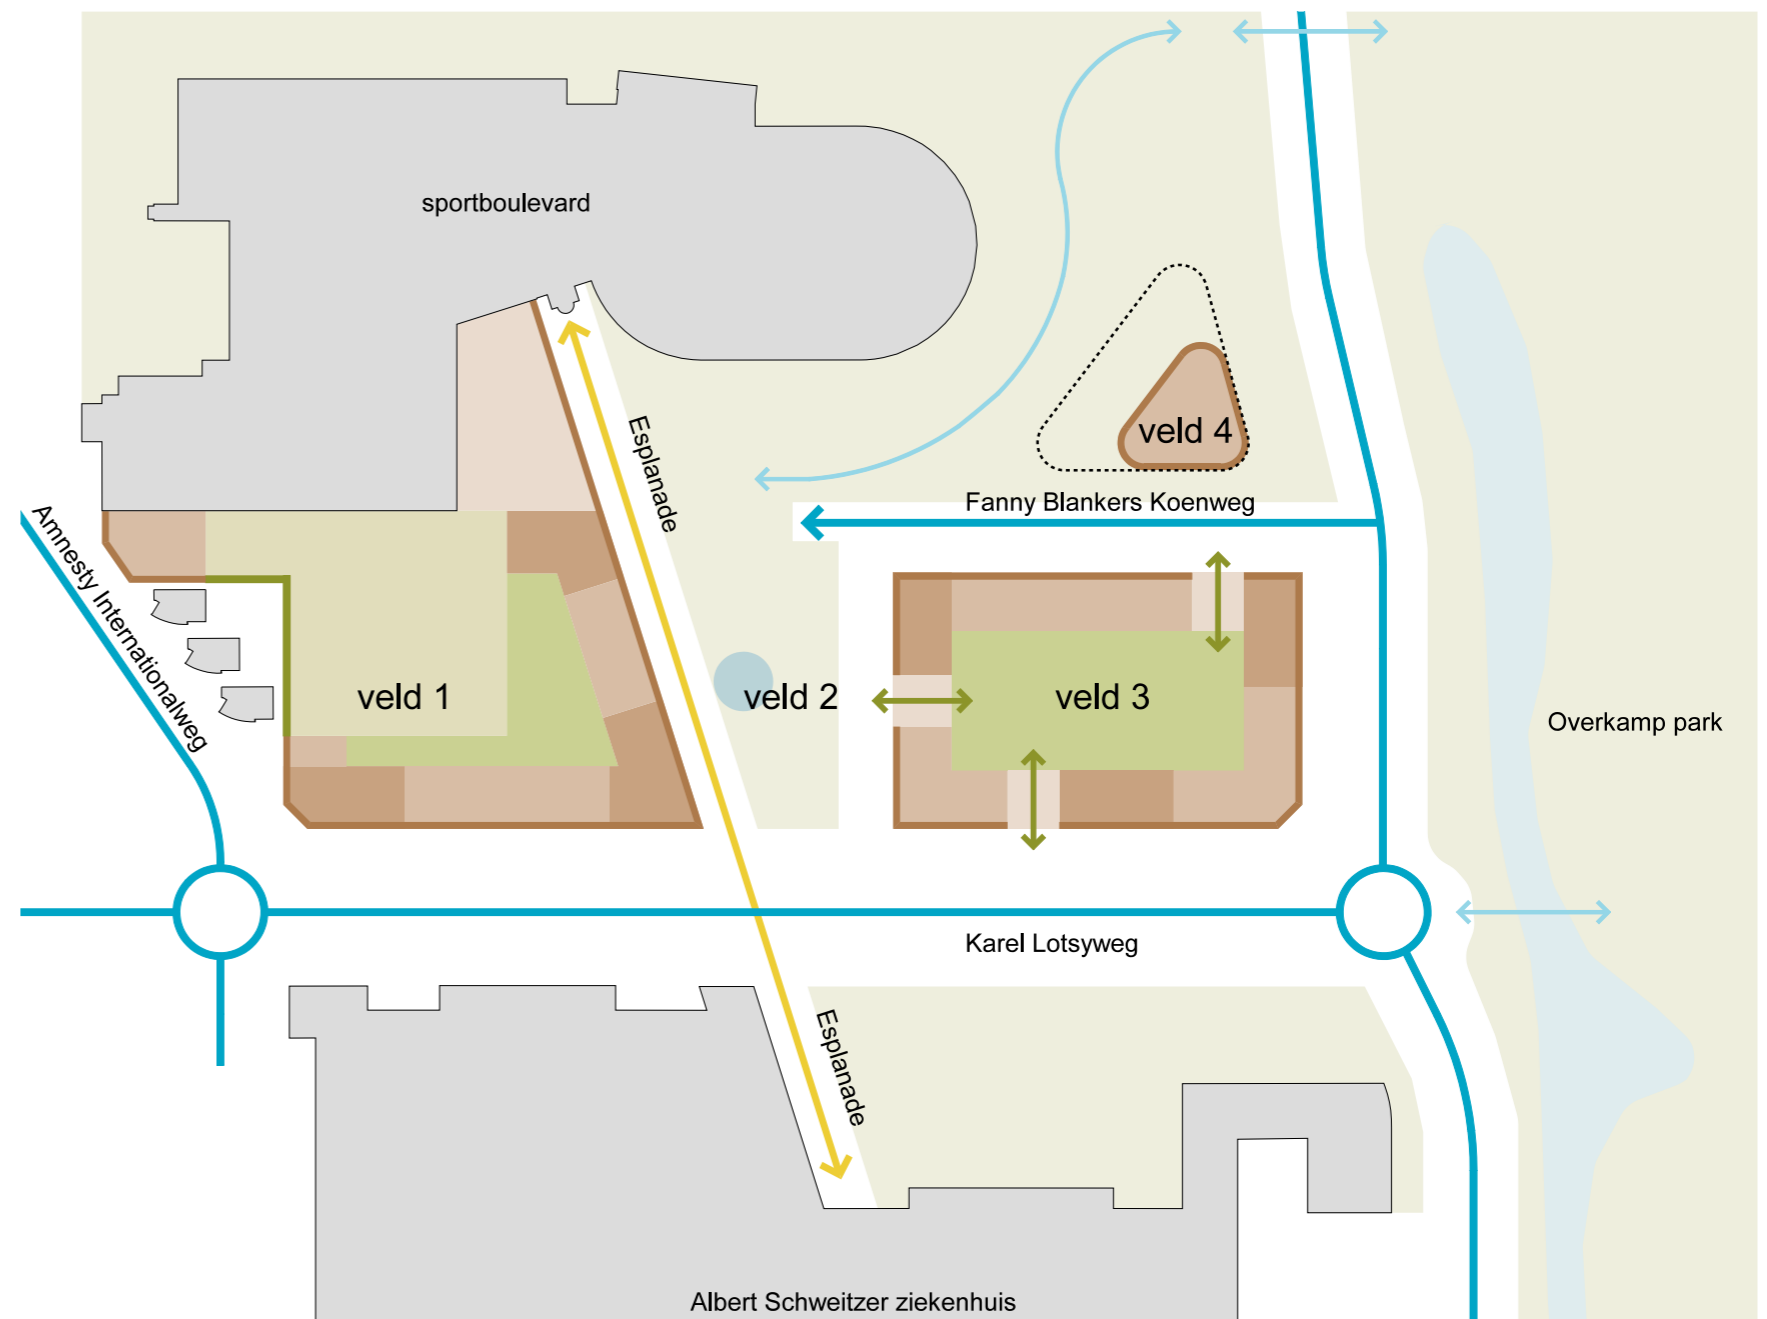


STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET

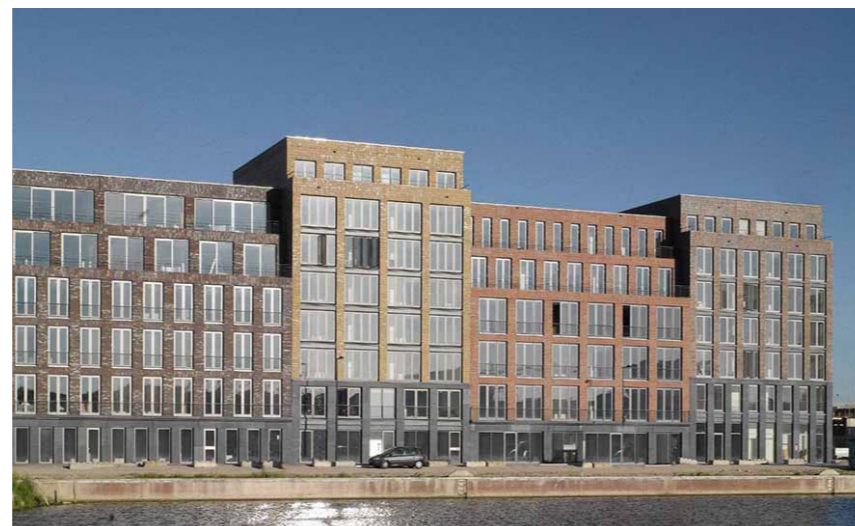

BOUWBLOKKEN MET INDIVIDUELE PANDEN



HOOGTE ACCENT OP HOEK

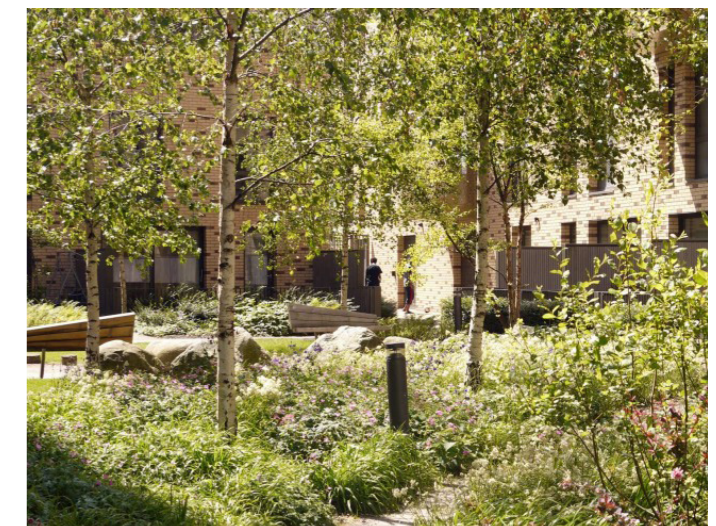

GROENE BINNENHOVEN

2b bouwvelden


Binnen het stedenbouwkundig plan worden vier verschillende bouwvelden onderscheiden:
Bouwweld 1 wordt gevormd door de openbare parkeergarage P1b met daaromheen woningbouwblokken op een plint met gemengde functies
Bouwweld 2 bestaat uit het centrale park waarin kleinschalige bebouwing met een transparant karakter is toegestaan (horeca paviljoen en bushalte)
Bouwweld 3 bestaat uit woningbouwblokken op een plint met gemengde functies rondom een collectieve binnentuin op een stallinggarage.
Bouwweld 4 ligt in de landschappelijke zone die de verbinding vormt tussen het centrale park en het Overkamppark. Binnen de aangegeven bouwvlek is een alzijdig gebouw met een vrije vorm met een footprint van maximaal 1000 m² toegestaan.

2c routing


De routing door het Gezondheidspark kan sterk worden verbeterd door het maken van één entree, van waaruit alle belangrijke functies te bereiken zijn. Deze nieuwe ontsluitingsweg gaat vanaf de Overkampweg naar de parkeergarage via de Fanny Blankers-Koenweg. De stedelijke blokken zijn zo gepositioneerd dat de intuïtieve routing naar de parkeergarage versterkt wordt. Een hoogteaccent markeert het begin van deze route, op de hoek met de Overkampweg, een ander accent markeert de entree van de parkeergarage aan het einde ervan.

2d privé - openbaar

In het stedenbouwkundig plan wordt de overgang privé – openbaar op verschillende wijzen vormgegeven. Rondom het bouwblok in veld 3 bevindt zich een overgangszone die aan de verschillende zijden een wisselend karakter heeft. Aan de noord en zuidzijde wordt de overgangszone gevormd door een 1 tot 1,5 meter brede privé zone die ter plekke van erfscheidingen tussen woningen wordt opgedeeld door vaste plantenbakken. Aan de oostzijde wordt de overgangszone gevormd door een openbare groenstrook met vaste beplanting. Aan de westzijde bevindt zich een 3 meter brede zone waarboven een overkragende bebouwing is toegestaan, met een minimale vrije hoogte van 7,5 meter. De 1 tot 1,5 meter brede privé zone met plantenbakken langs de Karel Lotsyweg wordt eveneens doorgetrokken aan de zuidzijde van het woningbouwblok in veld 1.

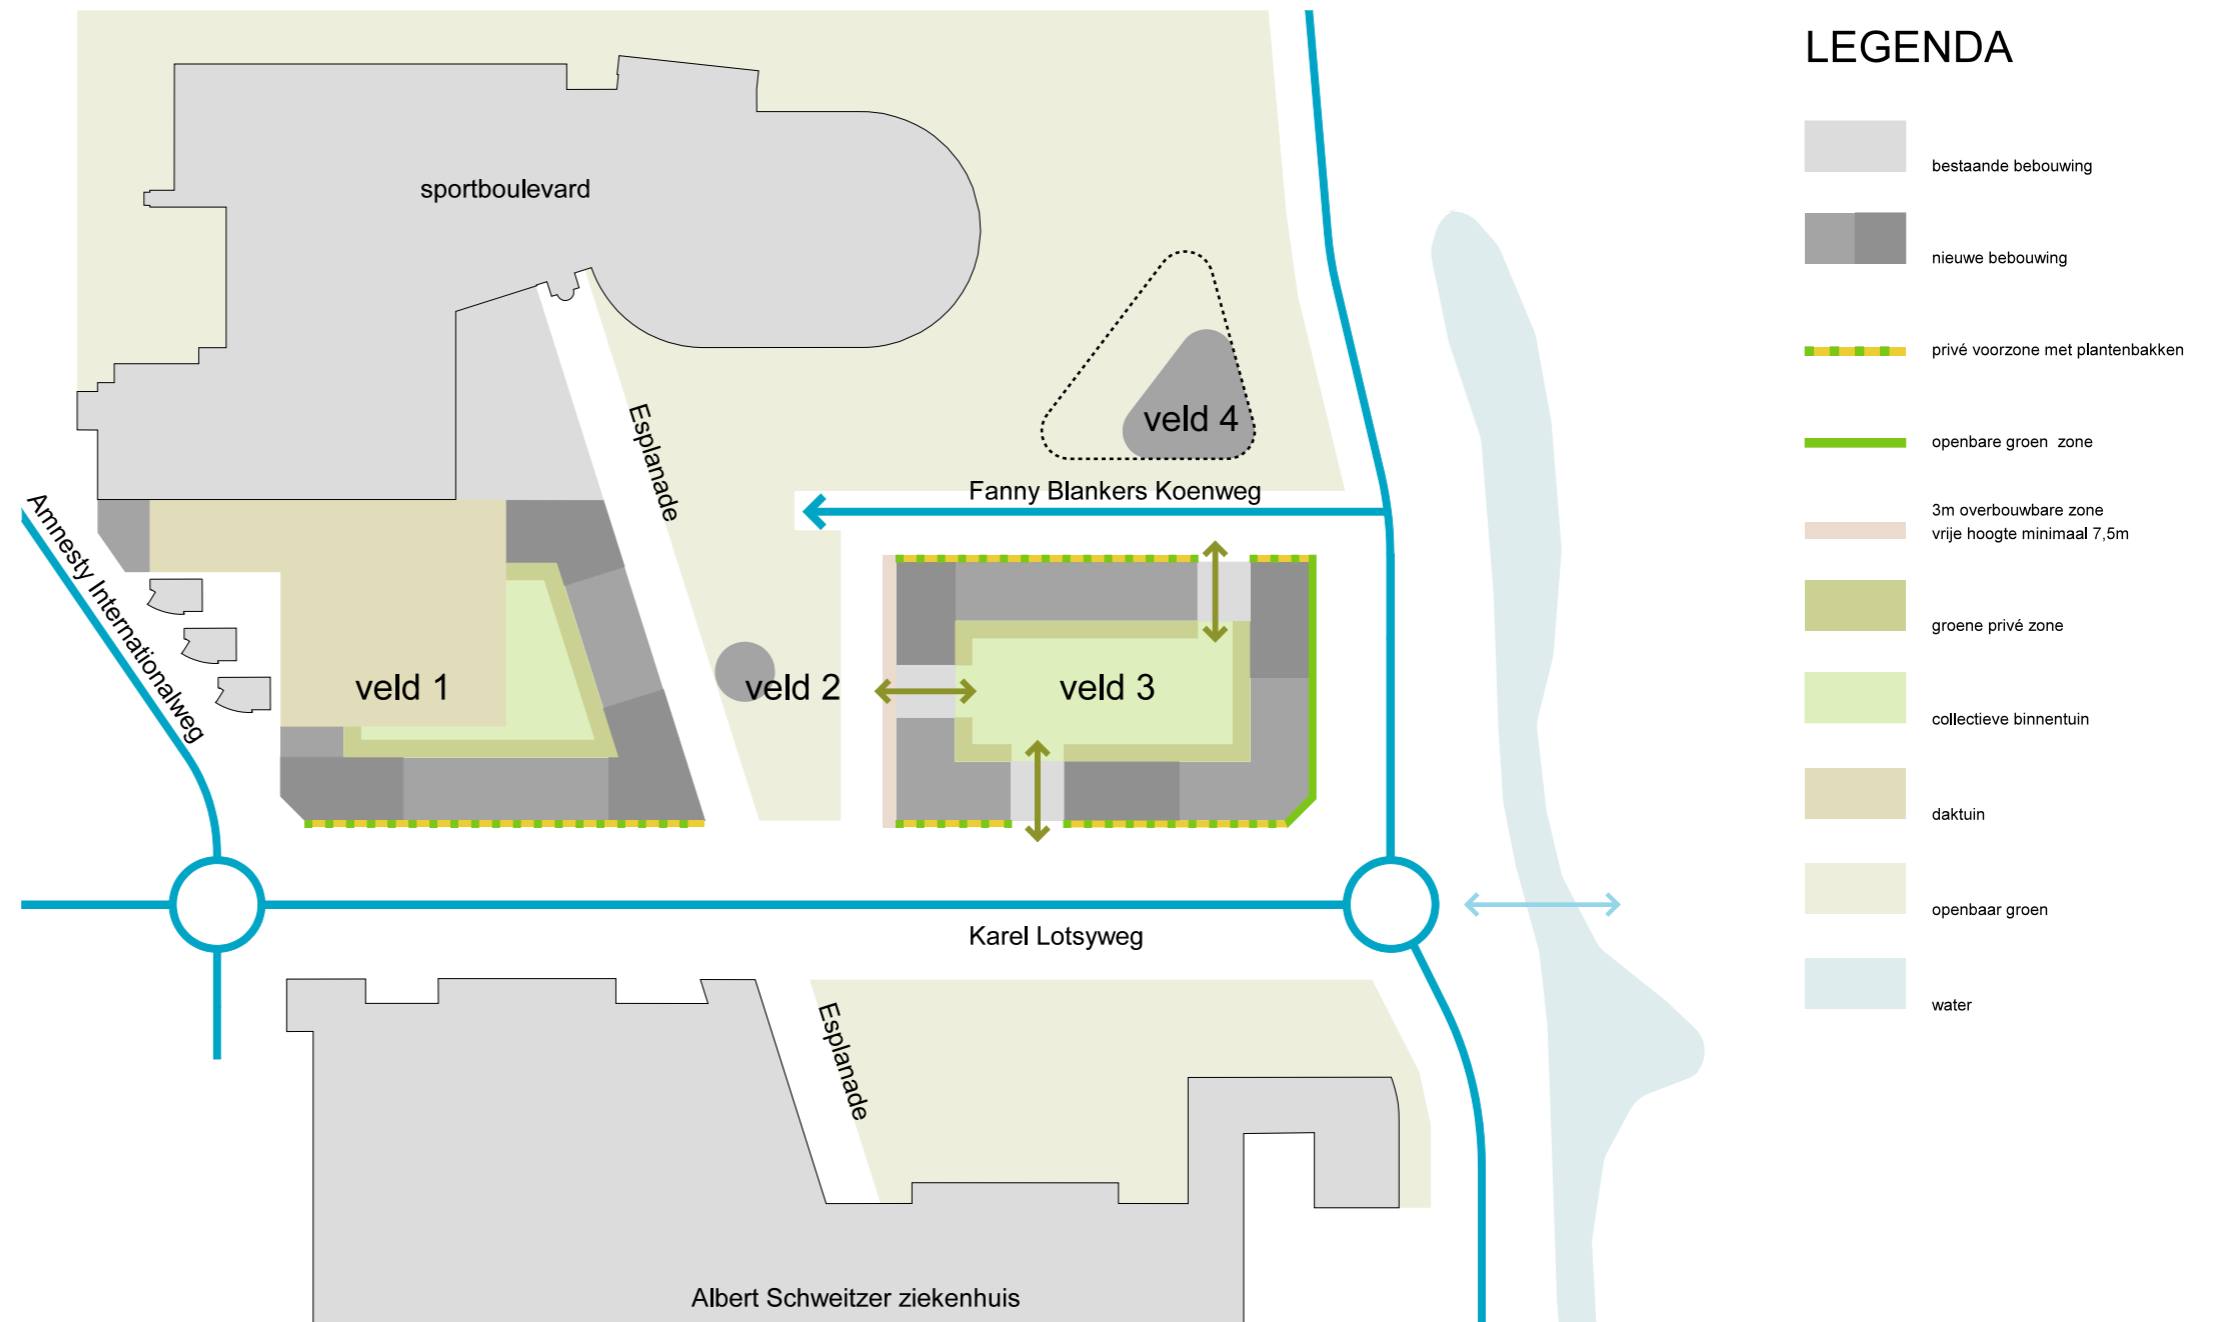

OVERGANGSZONES PRIVÉ - OPENBAAR

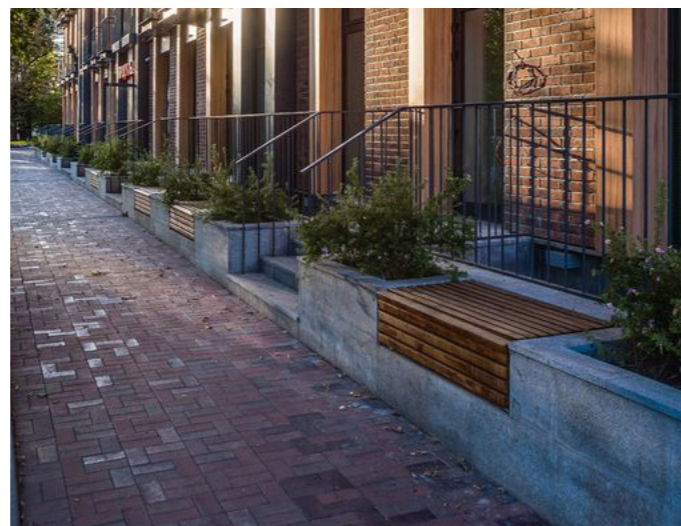

VOORZONE MET VASTE PLANTENBAKKEN



PRIVÉVOORZONE



GROEN IN DE VOORZONE

2e korrelgrootte

De bouwblokken zijn samengesteld uit individuele bouwstenen of 'panden', schouder aan schouder. De panden hebben ieder een eigen karakter, maar de verschillen zijn niet zodanig dat de samenhang van het bouwblok als geheel verloren gaat: eenheid in verscheidenheid. Elk pand heeft een herkenbare, markante, entree aan de straat. De gevellengte per pand is maximaal 40m en minimaal 20m.

De geleiding van het bouwblok correspondeert in alle gevallen met de typologische geleiding en de ontsluitingsstructuur van de panden.




2f bouwhoogte

De bouwblokken worden gekenmerkt door panden van wisselende hoogte. Het minimale hoogteverschil tussen twee panden onderling is een meter. De basishoogte van de panden kan variëren van minimaal 15 tot maximaal 25 meter. Op aangewezen punten in het plan zijn hoogteaccenten voorzien. De hoogteaccenten accentueren de ruimtelijke structuur van de Middenzone en dragen bij aan de oriëntatie in het gebied.

veld 1

Het bouwblok in veld 1 wordt gekenmerkt door drie hoogteaccenten op de hoeken. Het hoogte accent op de hoek met de Amnesty Internationalweg kan variëren van minimaal 25m tot maximaal 35m. Om de accentwerking van de hoogtesprong te garanderen is het minimale hoogteverschil tussen het accent en het naastgelegen pand twee verdiepingen (6m). Ter plaatse van de hoek van de Karel Lotsyweg en de Esplanade is een meer bescheiden hoogteaccent voorzien van minimaal 20m tot maximaal 30m, met inachtneming van een minimaal hoogteverschil met de aangrenzende panden van één verdieping (3m). Het uiteinde van het woonblok aan de Esplanade, in de as van de Fanny Blankers Koenweg, wordt gekenmerkt door een markant accent van minimaal 35m tot maximaal 50m. De wand langs de Esplanade heeft een minimale hoogte van 20m.

De plintheogte aan de Karel Lotsyweg is minimaal 4,5m. De plint langs de Esplanade heeft een hoogte van minimaal 9.5m (oplopend naar 10,7m ter plekke van de hoek aan de Karel Lotsyweg t.g.v. het verlopende maaiveld) De plint langs de Esplanade loopt naast het woongebouw door tot aan de entree van de Sportboulevard met een minimale hoogte van 9.5m.

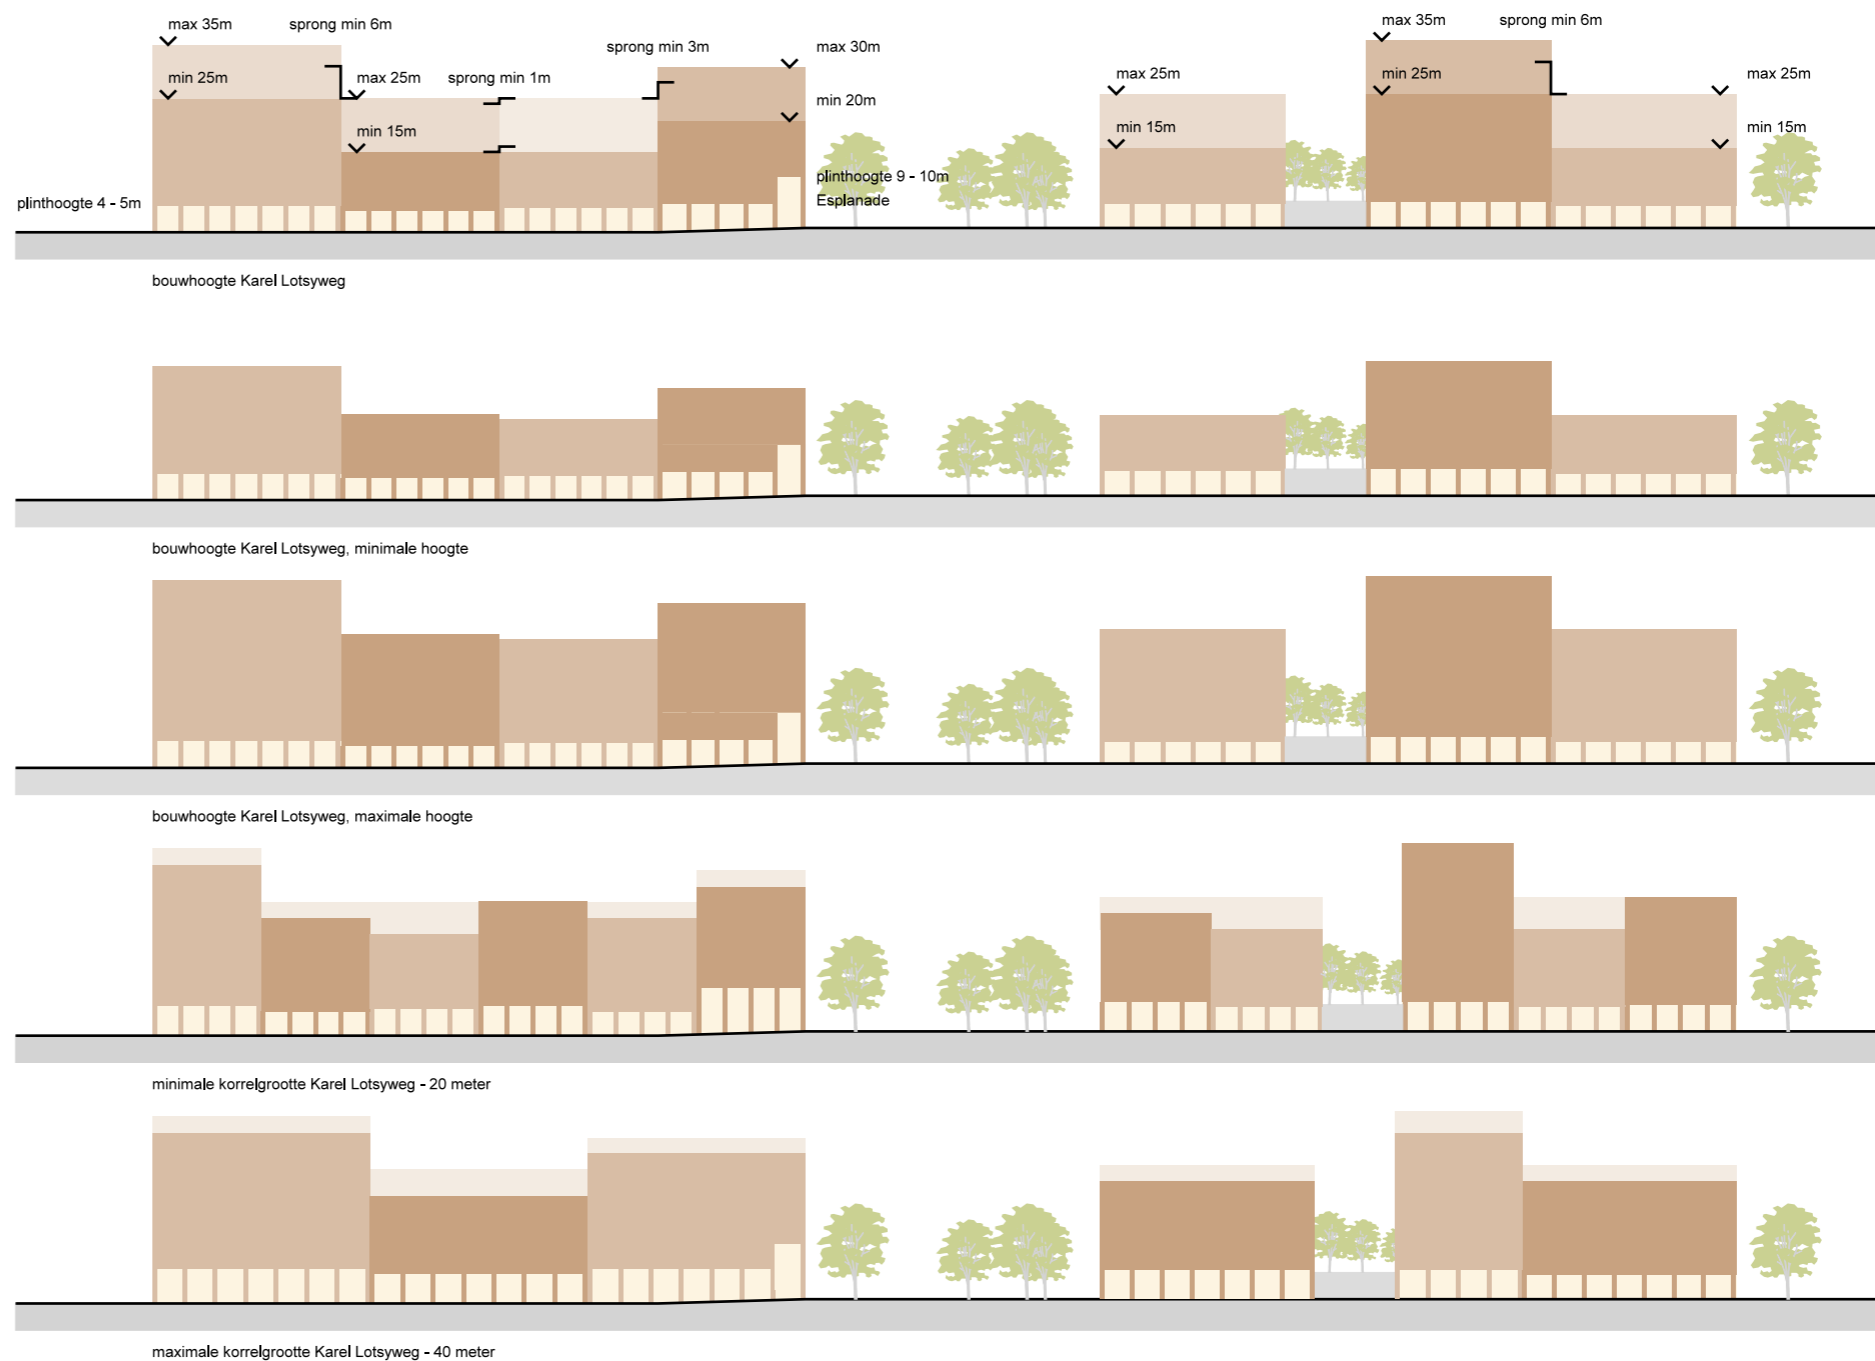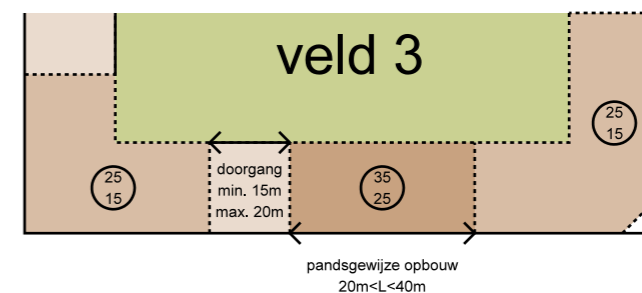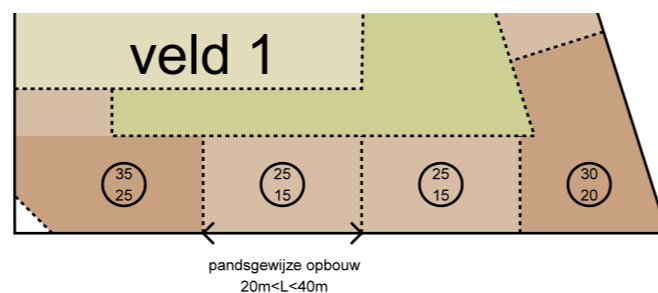


BOUWHOOGTE EN KORRELGROOTTE KAREL LOTSYWEG

veld 3

Blok 3 wordt gekenmerkt door drie hoogteaccenten; één op de hoek van de Fanny Blankers Koenweg en het centrale park aan de Esplanade, één halverwege de stedelijke wand aan de Karel Lotsyweg en één op de hoek van de Fanny Blankers Koenweg en de Overkampweg. De hoogte van de accenten kan variëren van minimaal 25m tot maximaal 35m. Het minimale hoogteverschil tussen een accent en een basisblok is twee verdiepingen (6m). Ter plaatse van de hoek van de Fanny Blankers Koenweg en de Overkampweg is eenmalig een hoogteaccent toegestaan van maximaal 50m.

De plintheogte rondom blok 3 is minimaal 4,5m.

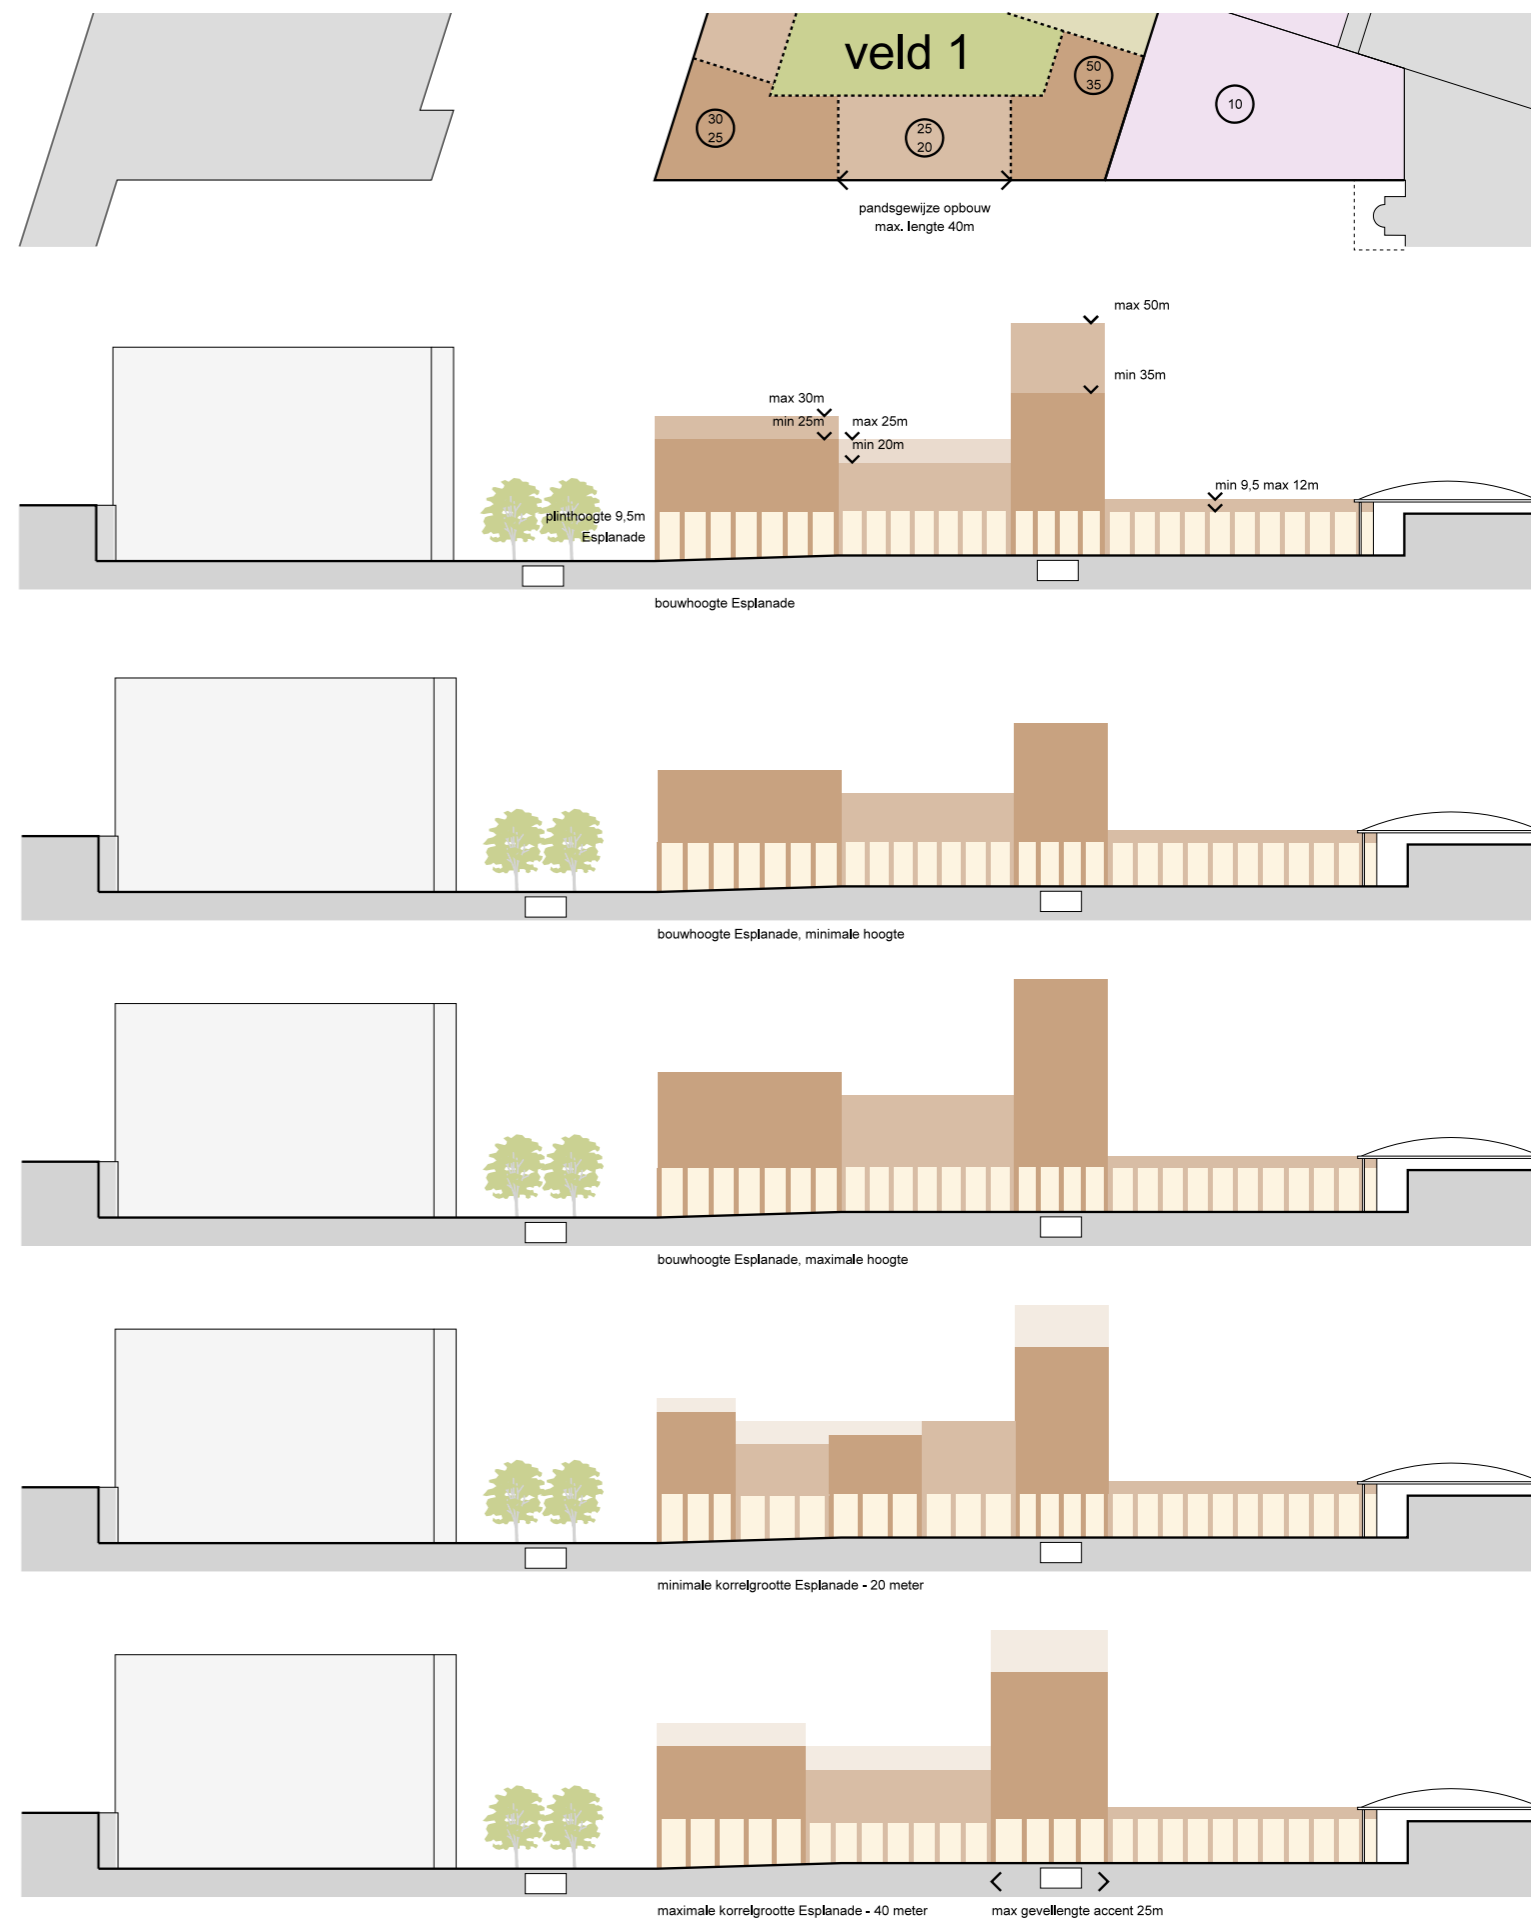

BOUWHOOGTE EN KORRELGROOTTE ESPLANADE

2g overbouwing centraal park

De gevel van het bouwblok in veld 3 heeft aan de zijde van het centrale park een bijzondere restrictie betreffende de rooilijn. Het is toegestaan om hier ten opzichte van de rooilijn 3 meter extra aan het blok toe te voegen mits deze toevoeging wordt uitgevoerd als overkraging. Op deze wijze kan het totale bouwvolume worden vergroot zonder dat dit consequenties heeft voor de inrichting van het centrale park. De overdekte ruimte onder de overstek kan benut worden als droge wachtplek bij de bushalte.



Indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot overbouwing geldt een minimale hoogte onder de overkraging van 7,5 m. Om een evenwichtige verhouding tussen bovenbouw en plint te behouden wordt in dat geval de minimale bouwhoogte van het blok verhoogt van 15 naar 18m.

Om de samenhang in de pleinwand te versterken kan in de doorgang een doorgaande luifel tussen de blokken worden gerealiseerd. De minimale vrijhoogte onder de luifel is 7.5m. De luifel mag nog ca. 1m uitragen buiten de rooilijn (in de balkonzone). De totale overkraging komt daarmee op 4 m.



De minimale breedte van de doorgang tussen de binnentuin en het centrale park is 10m. de maximale breedte is 15m.




OVERBOUWING CENTRAAL PARK

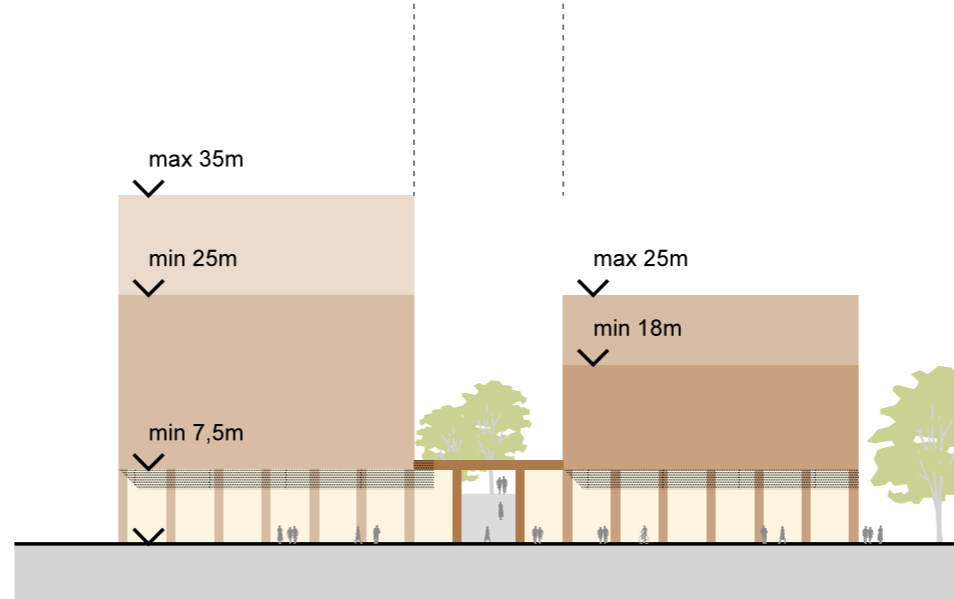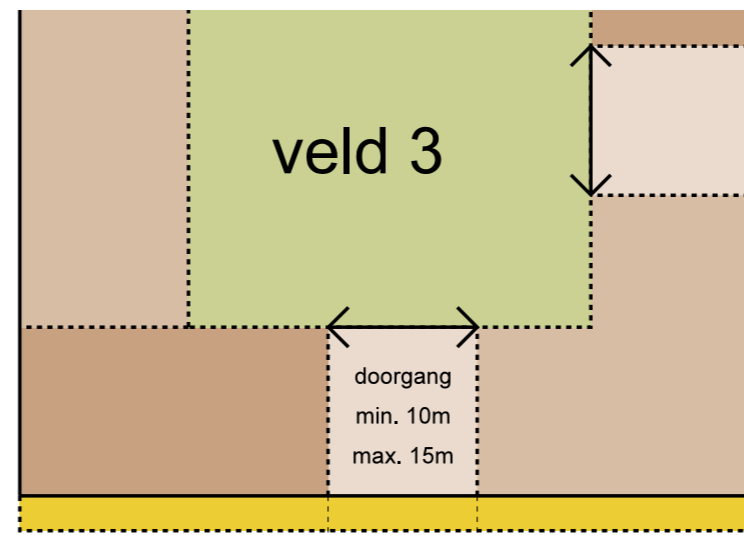


gevel veld 3 met overbouwing

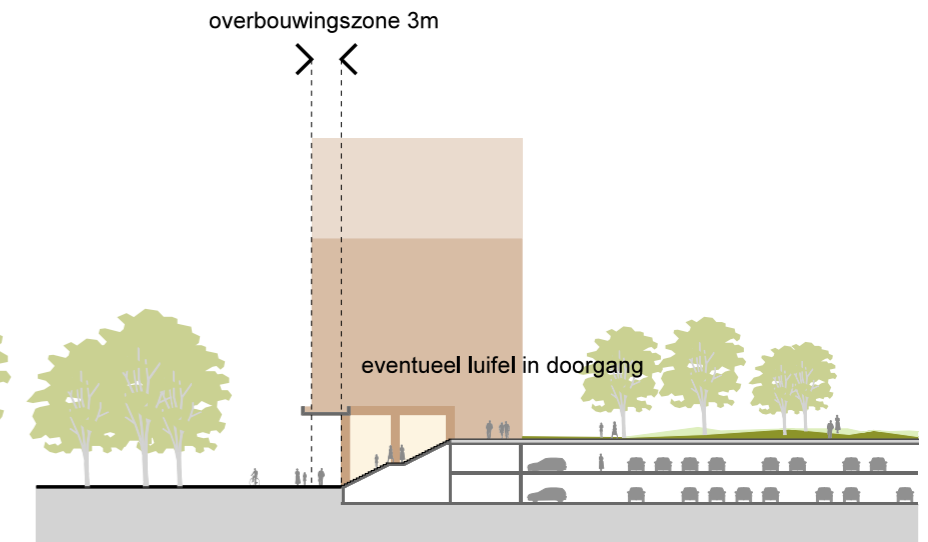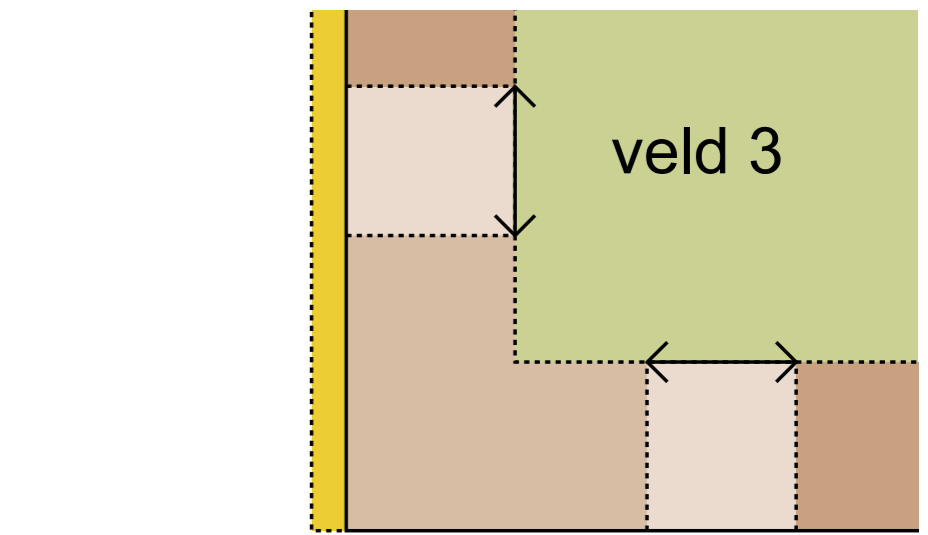

doorsnede veld 3 met overbouwing

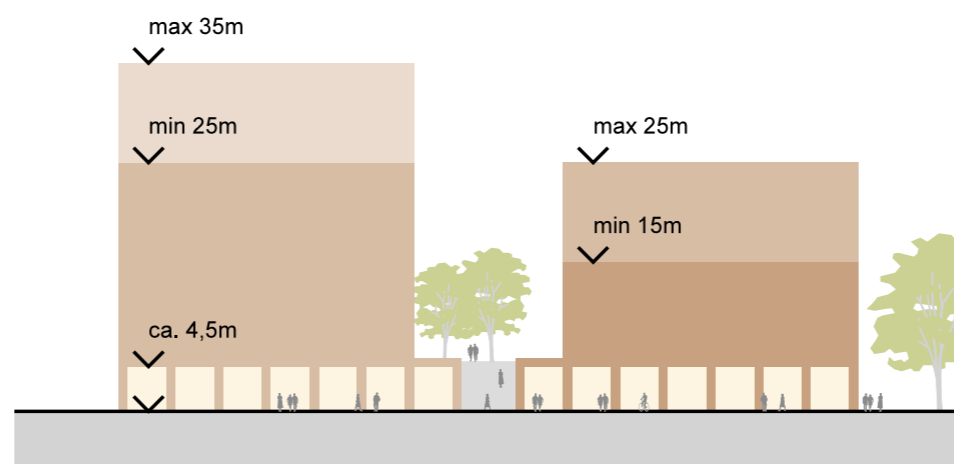

gevel veld 3 zonder overbouwing

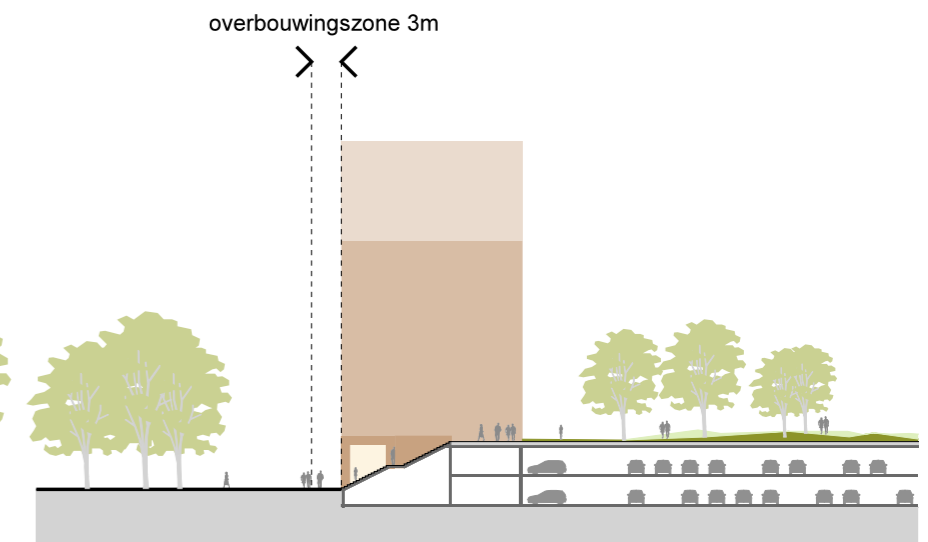

doorsnede veld 3 zonder overbouwing

2h ontsluitingstypologie

De geleding van het bouwblok correspondeert in alle gevallen met de typologische geleding en de ontsluitingsstructuur van de panden. Deze ontsluitingstypologie bestaat in principe uit portieken waarbij elk pand zijn eigen trappenhuis heeft met een markante centrale entree aan de straat. De woningen in de woon-werk plint van blok 3 hebben daarnaast een directe eigen entree aan de straat. Indien nodig is voor de tussenpanden in blok 1 een galerij ontsluiting toegestaan die ontsloten is vanuit de portieken van de hoekblokken.

De binnengebieden worden direct ontsloten vanuit de lifthal waardoor alle bewoners gebruik kunnen maken van de collectieve binnentuin. Daarnaast heeft de binnentuin van blok 3 een directe open verbinding met het maaiveld middels buitentrappen in drie doorgangen tussen de panden. De openingen kunnen indien gewenst worden afgesloten middels zorgvuldig vormgegeven transparante hekwerken zodat de binnentuinen 's avonds niet toegankelijk zijn voor externe gebruikers.

Een overbouw van de doorgangen is eventueel toegestaan mits de visuele relatie tussen openbaar gebied en binnentuin wordt gegarandeerd. Voor de onderdoorgang geldt een minimale vrije hoogte van 9m (vanaf maaiveld) en een maximale diepte van 9m.

2i programma


In blok 1 en 3 wordt gewoond op de verdiepingen. Vanuit de doelstelling 'Domestic Quality' dient de programmering van de plint bij te dragen aan een levendig en stedelijk straatbeeld. Het programma in de plinten langs de esplanade en het pocketpark bestaat uit woonondersteunende functies (klein-schalige horeca, detailhandel, supermarkt), leisure en/of sport- en zorggerelateerd programma. De overige plinten bestaan uit woonruimtes en/of werkruimtes.

In het plan zijn twee parkeergarages opgenomen. In veld 1 bevindt zich een meerlaagse openbare garage (PIb) met aansluiting op de bestaande garage (PIa) naast de sportboulevard. De garage is ontsloten vanaf de Fanny Blankers Koenweg met een inrit onder de Esplanade. De voetgangers entree bevindt zich in de plint van de Esplanade. De entree wordt gekenmerkt door een ruime, transparante entreehal van minimaal 4,5m hoog die duidelijk herkenbaar is vanuit de openbare ruimte.

In blok 3 bevindt zich een stallingsgarage. De entrees voor voetgangers worden met zorg ontworpen en maken integraal onderdeel uit van de plint.



ONTSLUITINGS TYPLOGIE

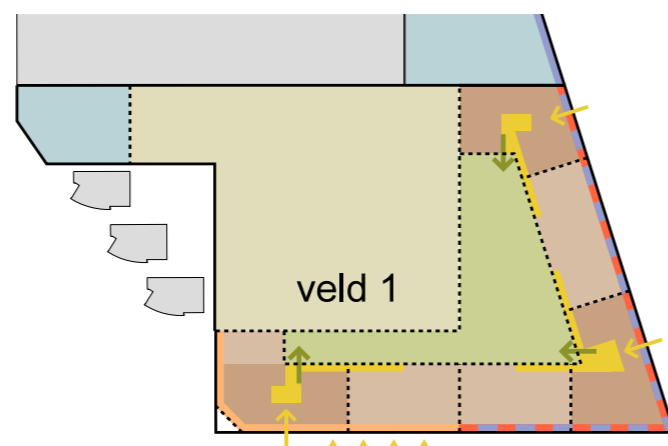

ALTERNATIEVE ONTSLUITING BLOK I




DOMESTIC QUALITY, LEVENDIGE PLINT



MARKANTE ENTREE PER PAND

LEGENDA

- individuele entree per blok aan straat
- koppeling kern - binnentuin
- liftkern
- entree woon-werkwoning aan straat
- wonen
- overige functies
- bestaande bebouwing
- binnentuin
- commerciële plint
- leisure plint
- woon-werk plint

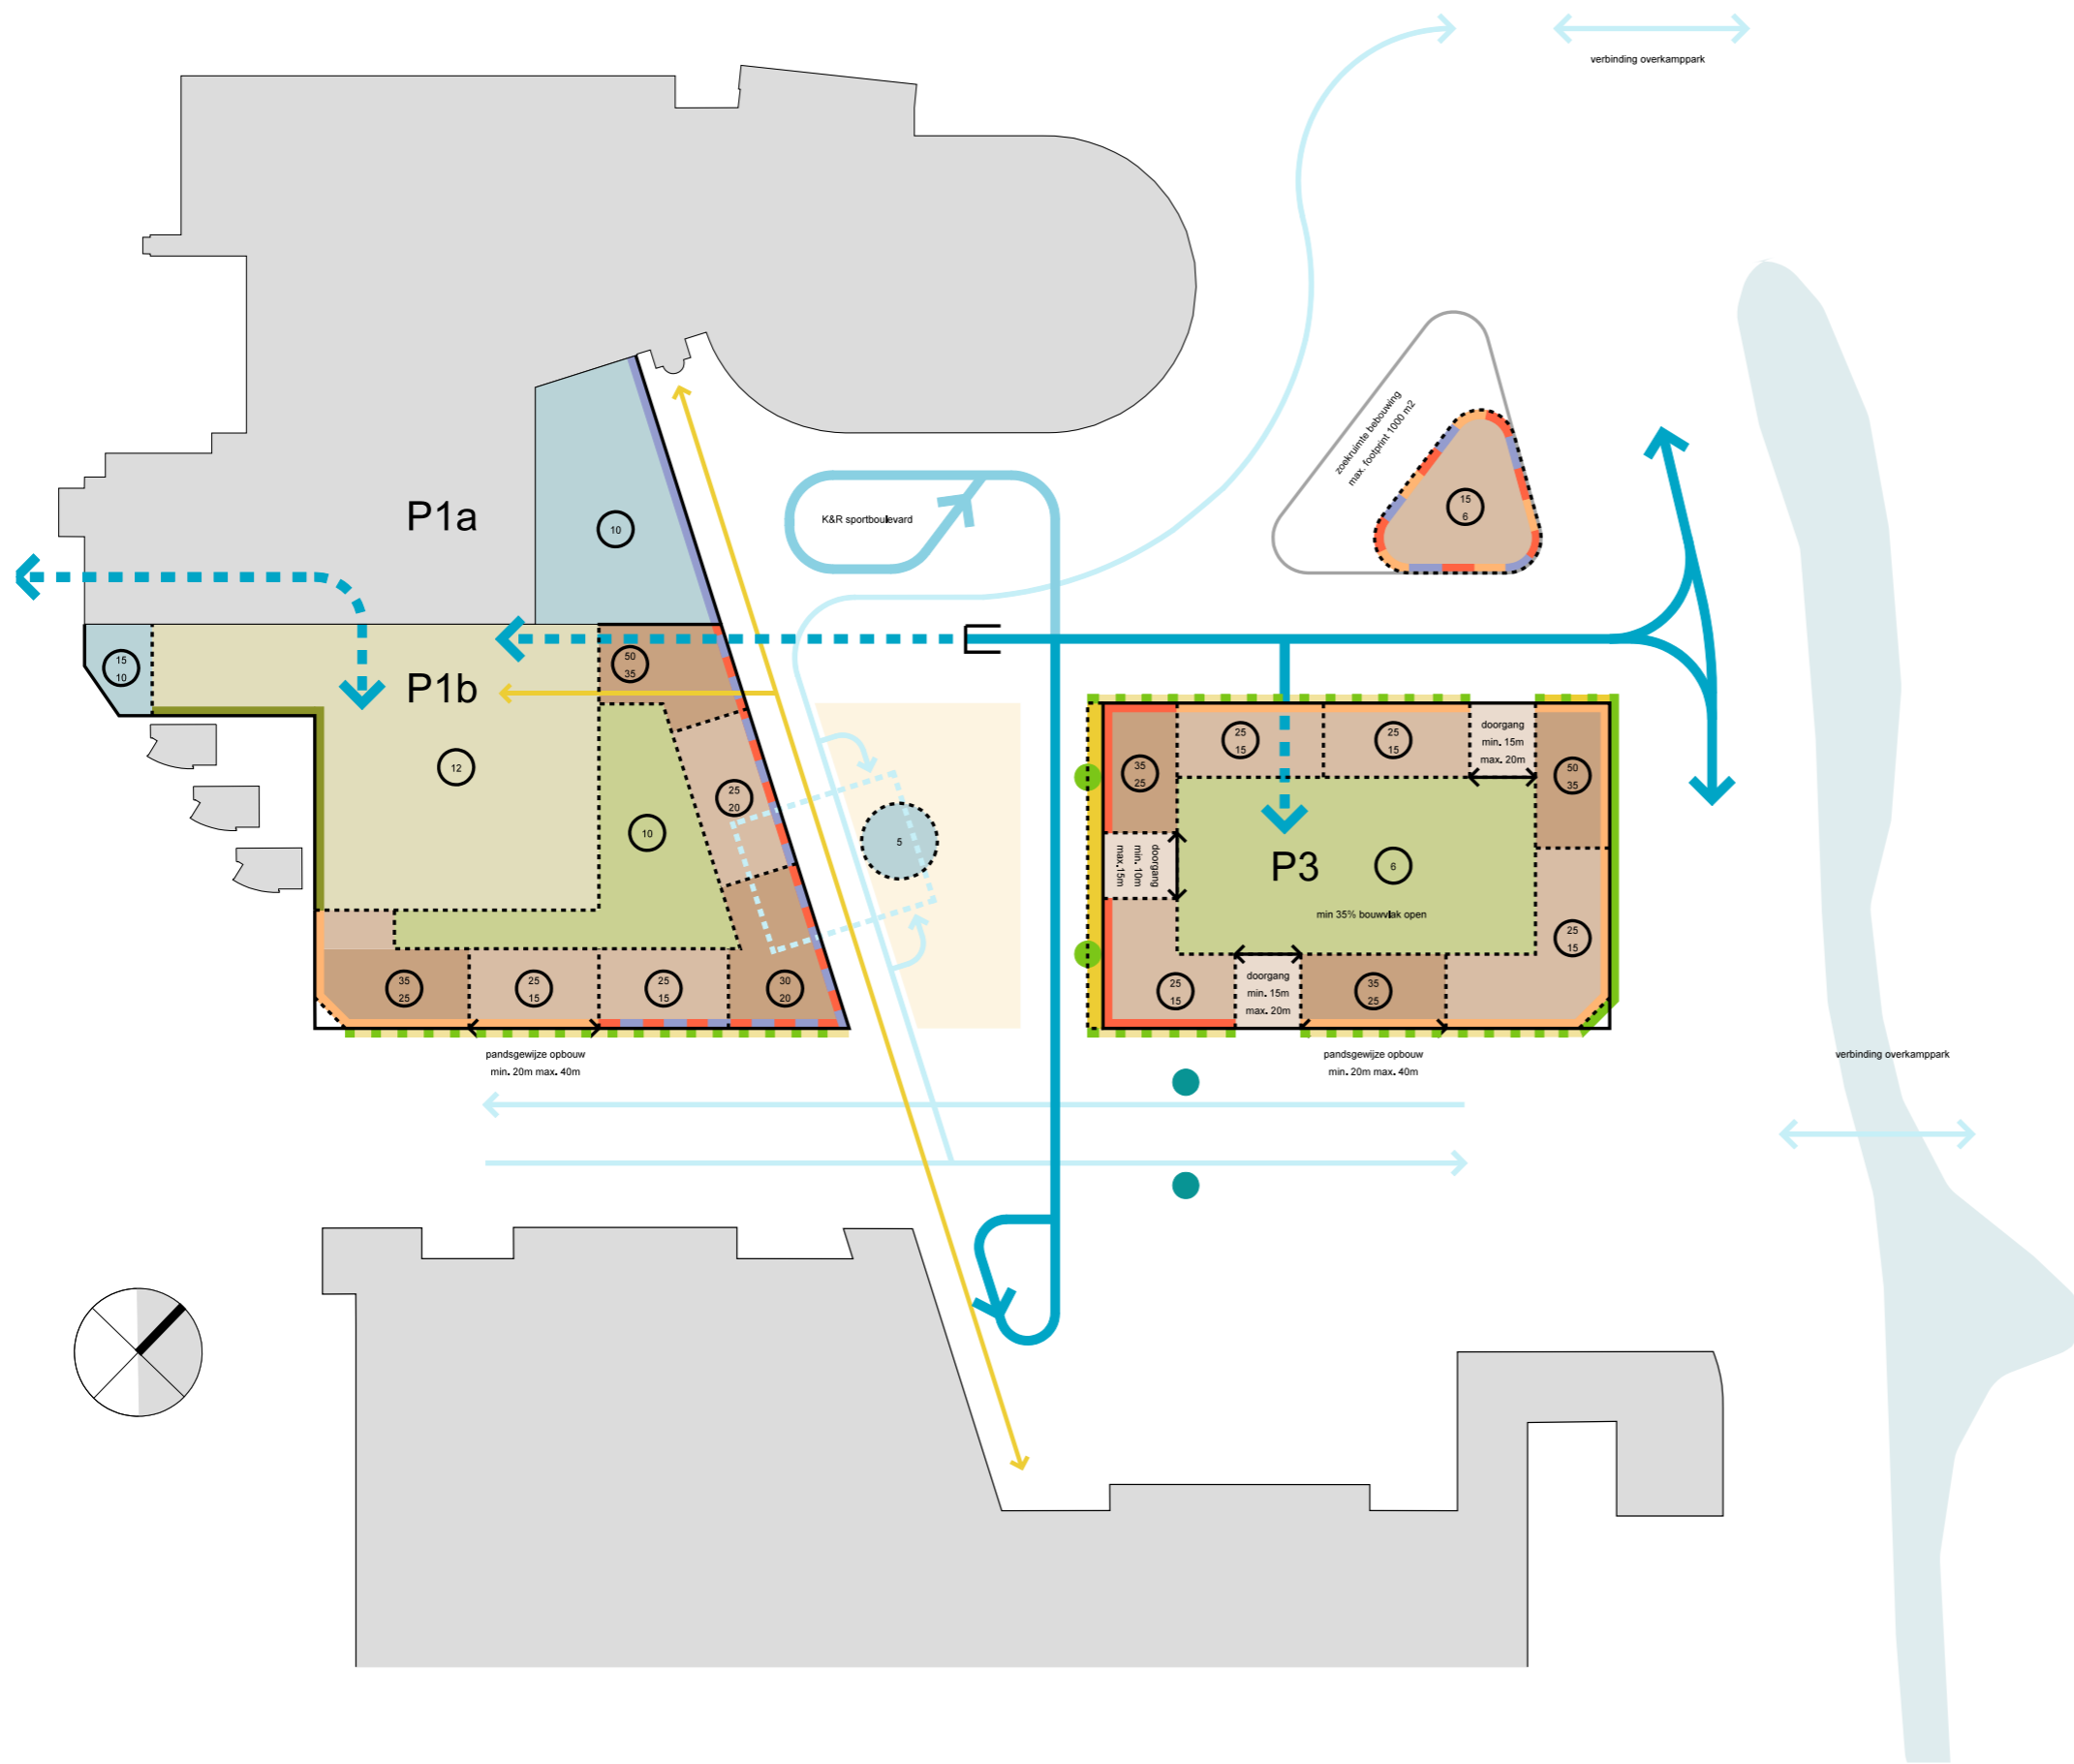

LEGENDA

-  ontsluiting parkeren autos
-  Kiss & ride sportboulevard
-  ontsluiting parkeren voetgangers
-  langzaamverkeer verbinding
-  bushalte regionale lijn
-  bushalte stadslijn
- P** parkeergarage
-  half verdiepte of inpandige fietsenstalling
-  woonbebouwing, max.- min.hoogte
-  overige functies
-  bestaande bebouwing
-  binnentuin
-  daktuin parkeergarage
-  water
-  commerciële plint
-  leisure plint
-  woon-werk plint
-  groene gevel (verticale tuin)
-  3m overbouwzone
vrije hoogte minimaal 7,5m
-  voorzone privé met plantenbakken
-  voorzone openbare groen
-  voorgevel bouwblok
90 % bebouwd
-  bouwlijn, flexibel
scheidslijn panden (flexibel)
-  bouwvlak
maximale bebouwingslijn

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK

3 Doelstelling beeldkwaliteit

3a samenhang met de omgeving


De bebouwing in de Middenzone dient een nieuwe ruimtelijke cohesie in het gebied tot stand te brengen. Om dit te bereiken zal de architectuur van de nieuwbouw zich vanzelfsprekend moeten voegen binnen de huidige bebouwing van het gezondheidspark. Grofweg valt de bestaande bebouwing uiteen in twee verschillende gebieden, die ieder een eigen invloedssfeer op de Middenzone hebben. Invloedssfeer één is die van de bebouwing van het Albert Schweitzerziekenhuis aan de Karel Lotsyweg, invloedssfeer twee is die van de bebouwing van de Sportboulevard.

Veld 1 en 3 vallen in de invloedssfeer van het Albert Schweitzerziekenhuis. De bebouwing wordt gekenmerkt door kloeke metselwerkvolumes met verschillende steentinten (van donkerrood tot okergeel) met een repeterend raamritme. De samenstellende panden van veld 1 en 3 dienen daarom, in aansluiting op de bestaande blokken aan de Karel Lotsyweg, te voldoen aan de volgende kenmerken:

- een heldere en eenvoudige hoofdvorm
- metselwerkgevels in aarde tinten
- een helder repeterend raamritme
- volumes tot aan het maaiveld, stevig met de voeten op de grond.

Veld 4 valt in de invloedssfeer van de sportboulevard en bemiddeld in zijn architectuur tussen de nieuwbouw van veld 1 en 3 (invloedssfeer Albert Schweitzer ziekenhuis) en de architectuur van de sportboulevard. De bebouwing van de sportboulevard bebouwing wordt gekenmerkt door zilverkleurige aluminium gevels met een doorgaande horizontale, vloeiende, belijning. Het samengaan van de twee invloedssferen zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in een gebouw met een vloeiende horizontale geleiding in metselwerk.

Veld 2 vormt het centrale park van de Middenzone. Dit is de plek waar zich de in en uitgangen van de parkeergarage en de fietsenstalling bevinden, alsmede de bushaltes. Kenmerkend voor de bebouwing is een ranke, lichte en transparante uitstraling waardoor het groen optimaal tot zijn recht komt en de continuïteit van de ruimte zo min mogelijk wordt verstoord.

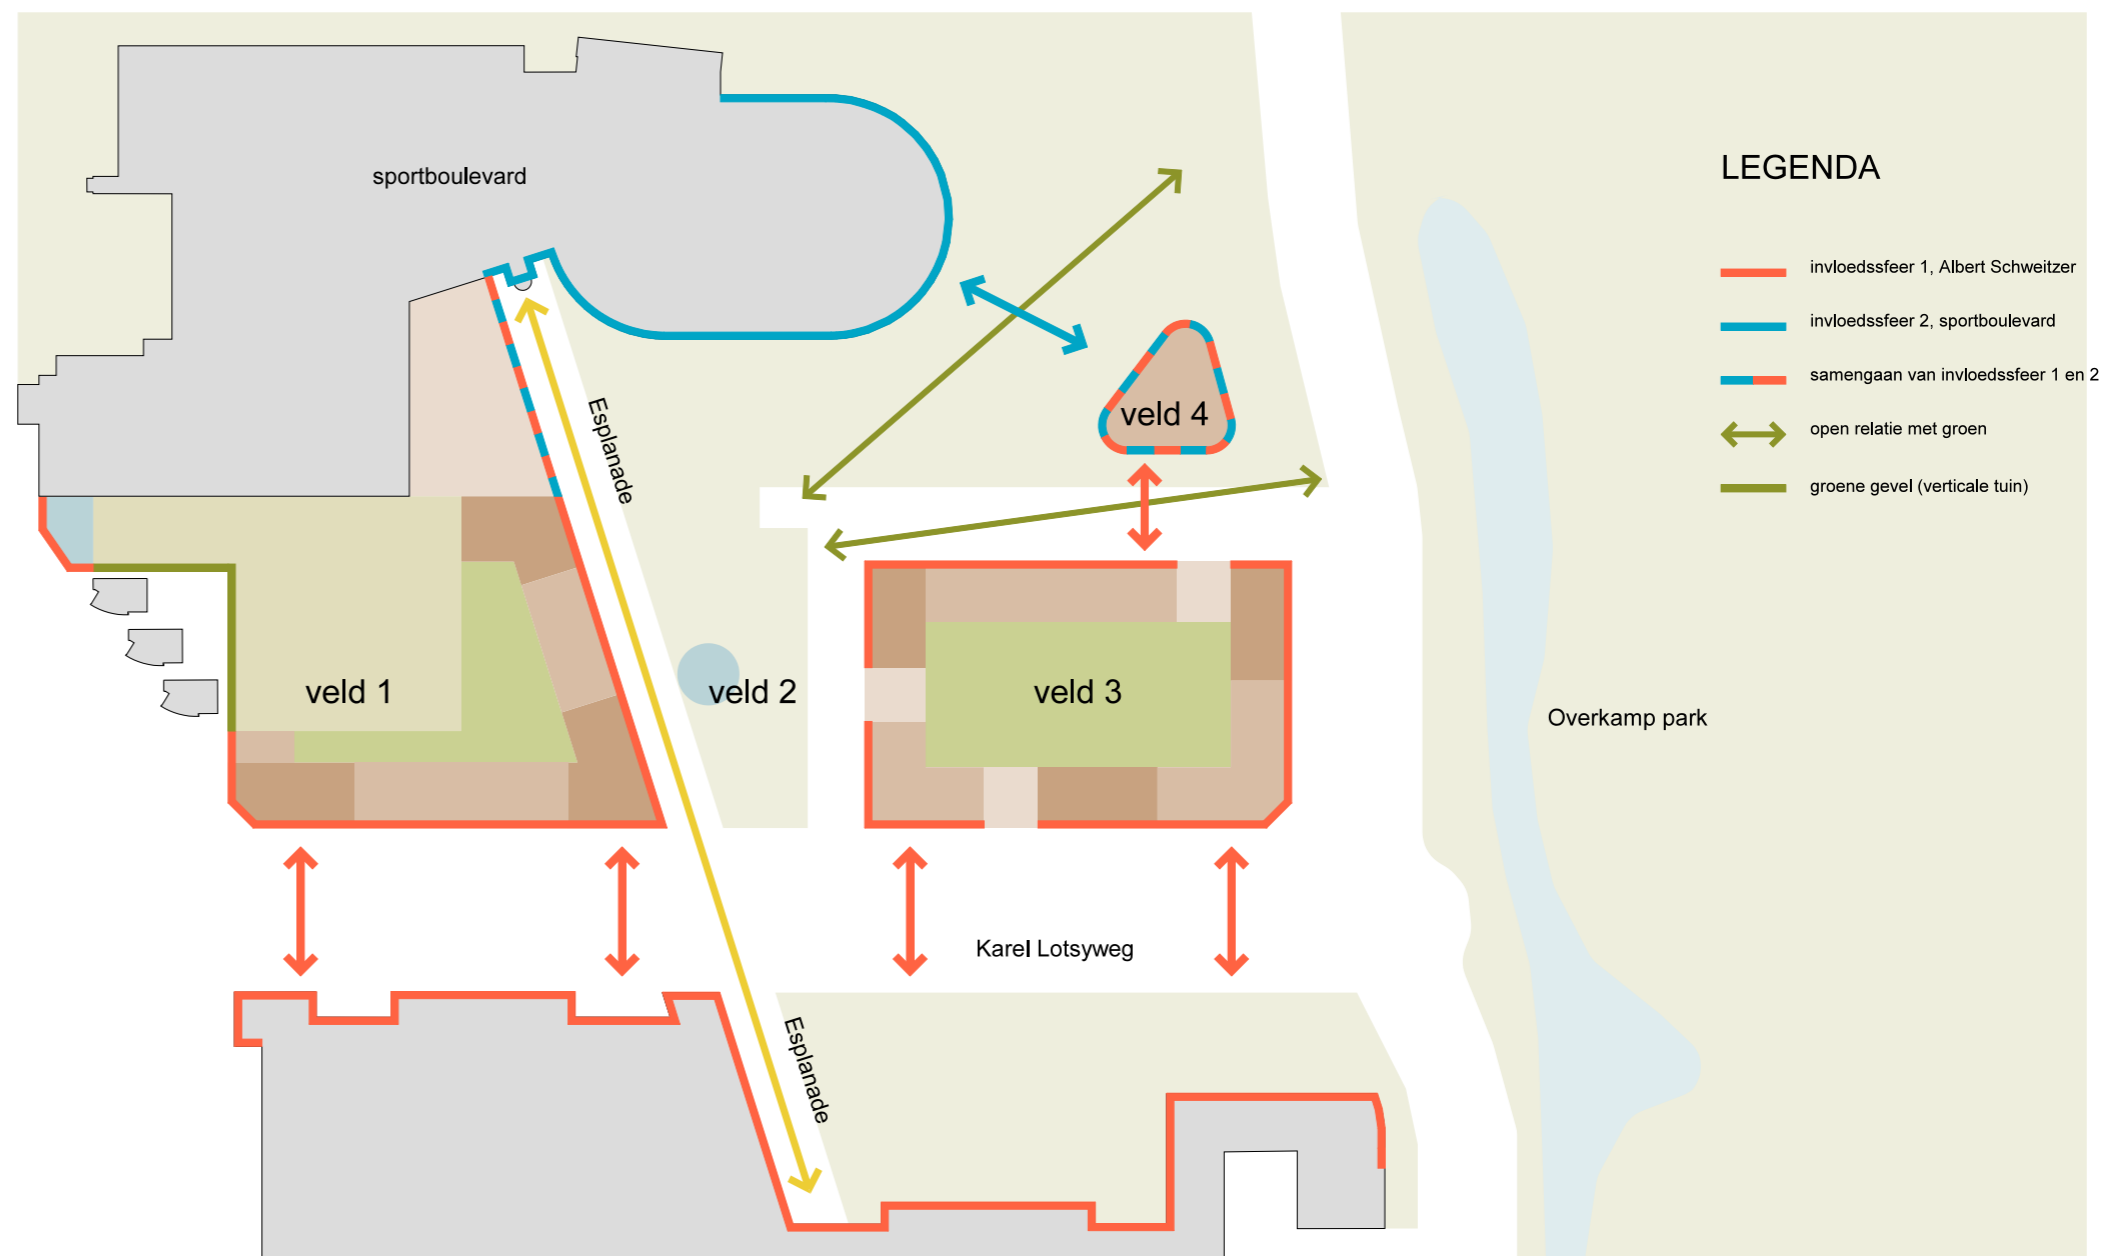

SAMENHANG MET DE OMGEVING, TWEE INVLOEDSSFEREN



INVLOEDSSFEER KAREL LOTSYWEG

3b domestic quality

In overeenstemming met de 'Domestic Quality' thematiek uit het Beeldkwaliteitsplan Gezondheids-park Dordrecht (2005) zal de Middenzone, binnen het grotere geheel van het gezondheidspark, een stedelijk karakter krijgen met een levendige publieke ruimte. De bebouwing heeft een sterke relatie met de openbare ruimte, waarbij levendige plinten en entrees aan de straat voorwaardelijk zijn voor de sociale veiligheid en verblijfskwaliteit.

Het gebied wordt geactiveerd door een grote diversiteit aan stedelijke voorzieningen. Daarnaast draagt vooral het grote woonprogramma bij aan een levendig en stedelijk klimaat met een goede sociale controle waardoor een gebied ontstaat dat multi-functioneel, sociaal veilig, dynamisch en 24 uur per dag toegankelijk is voor iedereen.

3c healing environment

De Middenzone kenmerkt zich vooral als een vol-waardig stuk stad met een landschappelijke uitstraling, en dus niet door een streng therapeutische uitstraling, zoals de grote modernistische zorginstu-tuten van weleer.

De ruimte werkt als een 'healing environment', dankzij de uitstraling van het royale groen, dat vanuit het Overkampark ver tot in het gebied wordt doorgetrokken. De landschappelijke inrichting van de openbare ruimte waar verblijven en bewegen centraal staan, zal zorgen voor een prettig verblijfs-klimaat voor de zorgpatient. Daarnaast zorgt de diversiteit aan stedelijke voorzieningen, zoals een paviljoen, speelparadijs en fitnesscentrum voor aflei-ding van de persoonlijke gezondheidsproblematiek. Het wonen draagt vooral bij aan de gewenste leven-digheid (domestic quality) in de openbare ruimte.

De stille groene binnenhoven vormen een gezonde oase van rust in het gebied waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.




INVLOEDSSFEER SPORTBOULEVARD



ALBERT SCHWEIZER ZIEKENHUIS, KAREL LOTSYWEG



HEALING ENVIRONMENT, GROEN DRINGT DIEP DOOR IN HET GEBIED
illustratie uit het stedenbouwkundigplan middenzone, lola landscape architects

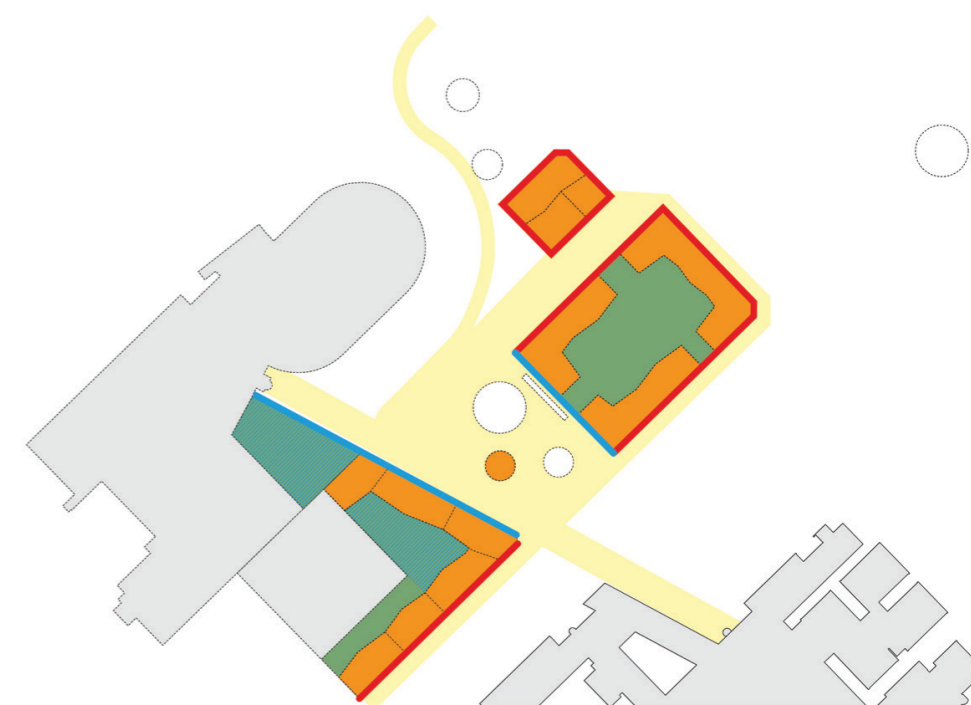

DOMESTIC QUALITY, ACTIVERING PLINT MET STEDELIJKE FUNCTIES
illustratie uit het stedenbouwkundigplan middenzone, lola landscape architects

4 Beeldkwaliteit veld I en 3

4a samenhang en variatie panden

De bouwblokken zijn samengesteld uit individuele bouwstenen of 'panden'. De panden hebben ieder een eigen karakter maar de verschillen zijn niet zodanig dat de samenhang van het bouwblok als geheel verloren gaat; de panden zijn in architectuur familie van elkaar.

De eenheid van het bouwblok als geheel wordt bewerkstelligd door:

- samenhang in materialisatie (baksteen, beton, natuursteen)
- samenhang in opbouw; plint, middendeel, beëindiging
- samenhang in regelmatige ritmering ramen

daarnaast dienen de panden als individuele eenheden afleesbaar te zijn. Deze verschillen worden bewerkstelligd door:


- hoogtesprongen tussen de panden
- verschillen in steenkleur
- verschillen in metselwerkverband, voegkleur
- verschillen in geleding (horizontale, verticale ritmering, penantverdubbeling aan uiteinden)
- verschillen in detaillering (raamkaders, kozijnen, waterslagen, lateien, borstweringen)
- verschillen in karakteristieke hoofdentree (detaillering entreehal, voordeur, bellen en briefkastentableau)

Speciale aandacht gaat uit naar de hoeken van de blokken. De gevelritmering loopt om waarbij de twee straatwanden een gelijkwaardige, alzijdige, uitwerking krijgen. Ter plekke van de twee rotondes aan de uiteinden van de Karel Lotsyweg is op maaiveld voldoende ruimte nodig voor het omlopen van het trottoir. Dit kan gerealiseerd worden door een afschuining of afronding van de hoek. Met name de plint dient op de hoek een open en uitnodigend karakter te krijgen. Een architectonische accentuering van de hoek is gewensd.

Ook de kopgevel van het hoogteaccent in veld I op de hoek met de Amnesty Internationalweg krijgt een overhoekse oriëntatie die zorg draagt voor een architectonisch hoogwaardige aanzet van het blok.



OPDELING IN INDIVIDUELE PANDEN, NIEUW CROOSWIJK, ROTTERDAM

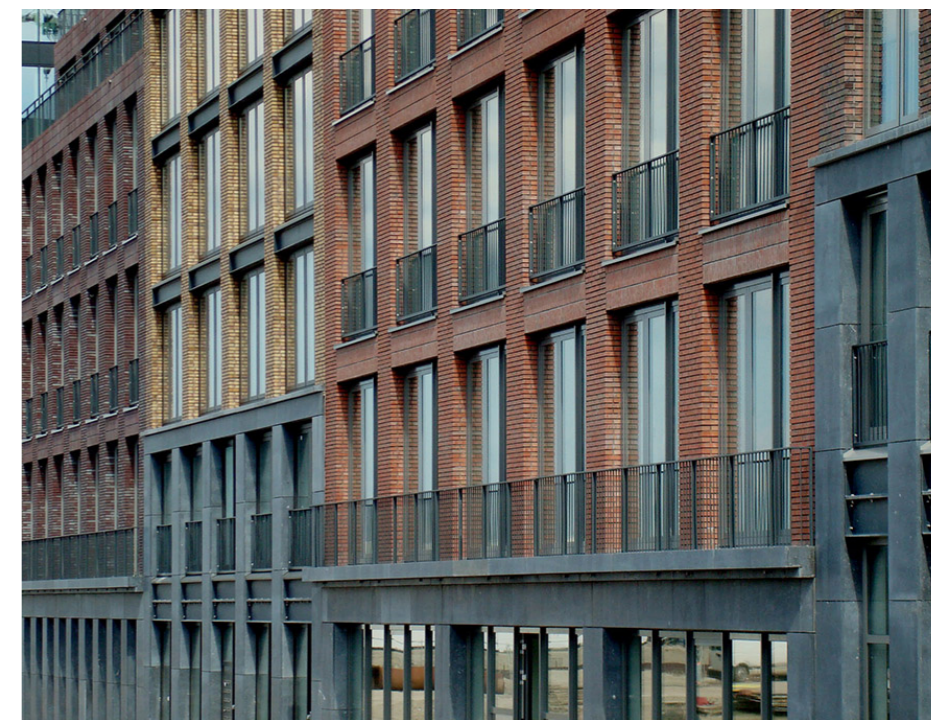

SAMENHANG IN GEVELRITME, VARIATIE IN MATERIAAL EN KLEUR



OPDELING IN INDIVIDUELE PANDEN, HOUTHAVENS EN JAVA EILAND AMSTERDAM



ACCENTUERING HOEK, DOMINIUM KÖLN

4b gevelopbouw

De panden worden gekarakteriseerd door een heldere en eenvoudige hoofdvorm met een afleesbare geleiding; plint en middenbouw, beëindiging. De compositie van ramen, entrees en andere gevelelementen (erkers, balkons) vormt een regelmatig, ritmisch geheel. De gevels hebben een open en seriematig karakter, met ontwerp aandacht voor alle details. De bebouwing is alzijdig, er komen geen blinde kopgevels. Ter plekke van de doorsteken naar het binnengebied blijft de ritmering van de gevel (borstweringen, penanten) leesbaar.

4c buitenruimtes, erkers

Buitenruimtes aan straatzijde maken onderdeel uit van het totaalvolume; ofwel binnen de rooilijn (loggia's) of half binnen half buiten het volume, bij voorkeur met een gemetselde borstwering.

- max. uitkraging erkers en balkons ca. 1 meter
- onderdeel van de architectuur
- aandacht voor vormgeving onderzijde balkon
- vaste plantenbakken aan elk balkon
- zorgvuldig vormgegeven decoratieve hekwerken.



GEVELOPBOUW



BEËINDIGING

MIDDENDEEL

PLINT



BALKON HALF BINNEN, HALF BUITEN GEVEL MET VASTE PLANTENBAK



BALKONSVORMEN ONDERDEEL VAN HET TOTAALVOLUME

4d plint en entrees

De plint is een belangrijke verbindende factor tussen de panden op blokniveau. Hoewel de plint in horizontale zin de panden verbindt dient de individualiteit van de panden afleesbaar te blijven. Het totaal beeld is dus niet dat van individuele panden op een doorgaande plint maar van een reeks van panden naast elkaar, met ieder een individuele plint die onderdeel uitmaakt van het pand. In de detail uitwerking van de gevel kunnen geringe hoogteverschillen de individualiteit van de panden daarom benadrukken. De materialisatie van de plint mag afwijken van de bovenbouw maar is altijd steenachtig (beton, natuursteen, metselwerk)


Om de transparante uitstraling van de plint te waarborgen is minimaal 60% van de gevellengte van de plint transparant uitgevoerd. Utilitaire functies (trafo's en garage inritten) vormen een volwaardig onderdeel van het gevelontwerp.

Voor de uitwerking van plint geldt:

- functies dragen bij aan levendigheid op straatniveau
- elk pand heeft eigen adres aan de straat met markante entreehal met eigen architectonische identiteit
- open uitstraling
- rijke geveldetailering met diepe neggen en hoogwaardig gedetailleerde kozijnen en voordeuren
- aandachtig ontworpen huisnummers, bellen tableau's, brievenbussen, verlichtings armaturen
- zorgvuldige inpassing inritten
- winkelpuien zijn een integraal bestanddeel van de gevelarchitectuur

4e nutsgebouwen en afvalverzameling

Nutsvoorzieningen (trafo's, afvalverzameling) worden binnen het bouwvolume opgelost en maken integraal onderdeel uit van de architectuur van de plint. Het gevelritme blijft dominant en de gevellengte van gesloten vlakken wordt zoveel mogelijk beperkt. De invulling is zorgvuldig ontworpen in een bij het totaalbeeld passend kleur en materiaalgebruik.

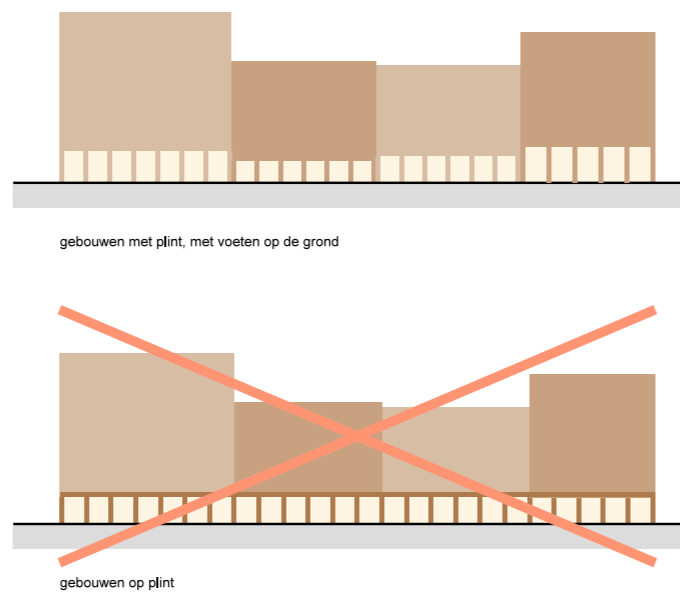

RIJKE DETAILLERING PLINT



TRANSPARANTE PLINT MET PORTIEKENTREE



MARKANTE ENTREEHAL



ENTREE MET ARMATUUR, POSTKAST, HUISNUMMER



INTEGRATIE NUTSRUIMTE IN GEVELRITME

4f detaillering, kleur en materiaalgebruik

Het hoofdmateriaal van de gevels is metselwerk. Dit metselwerk wordt uitgevoerd met een genuanceerde steen in een aardkleuren pallet van okergeel tot bruinrood. Er wordt gestreefd naar een rijke metselwerkdetaillering met aandacht voor reliëf en verschillende metselverbanden. Kozijnen worden uitgevoerd in hout of geprofileerd aluminium.

Per pand wordt een wisselende steenkleur toegepast. De overige kleuren worden passend bij de steenkleur uitgezocht in een beheerst ton-sur-ton kleurpalet met nadruk op natuurlijke materialen. Voor schilderwerk geldt de Dordtse kleurenwaaier als uitgangspunt.

Aandachtspunten zijn:

- variërende negge in plint en bovenbouw (extra diep, diep)
- zorgvuldige, rijke detaillering
- hemelwaterafvoer vormt integraal onderdeel van het ontwerp
- met aandacht ontworpen dakrandbeeindiging
- rijke uitwerking/detaillering van balkonhekken en balustrades
- aandacht voor afwerking onderzijde balkon
- gevelbeplating is niet toegestaan
- kunststof kozijnen zijn niet toegestaan



GEVEL RELIËF EN VERSCHILLENDE METSELVERBANDEN IN AARDE TINTEN VAN DONKERROOD TOT OKERGEEL

4g reclamevoering

Reclame wordt zorgvuldig mee ontworpen in de uitwerking van de plint. De voorzieningen voor reclame uiting (inkassing in beton, metselwerk, natuursteen) vormen een integraal onderdeel van de architectuur.

Naamgeving vindt plaats met losse aparte letters, geschilderd of van metaal, hout, glas of kunststof. De belettering mag ook bestaan uit neon of ingebouwde verlichting hebben.



RIJKE DETAILLERING MET VERSCHILLENDE METSELVERBANDEN



VERSCHILLENDE NEGGEDIEPTES



ZORGVULVDIG IN PUI GEINTEGREERDE RECLAME

4h daken

Alle daken worden als groendak uitgevoerd. De combinatie van een groendak met PV panelen levert zowel voordeel op voor het rendement van de panelen (het groendak zorgt voor koeling waardoor de PV cellen beter functioneren) als voor biodiversiteit (de beschutte ruimte onder de panelen is een interessante habitat voor zowel vogels als insecten) Voor de daken gelden de volgende aandachtspunten:

- groene daken
- aandacht voor biodiversiteit
- PV panelen zijn niet zichtbaar vanaf de straat
- technische ruimten dienen binnen de gebouwcontour te worden opgelost en vormen integraal onderdeel van de architectuur

4i natuurinclusief bouwen

De gevels worden zodanig uitgevoerd dat ook dieren zich er thuis voelen. Zwaluwkasten, broedvoorzieningen voor vleermuizen en gevelbegroeiing zijn voorbeelden van diervriendelijk ontwerpen voor vogels en insecten.

De daktuin wordt ingericht met inheemse beplanting. Gebruik van bloeiende vruchtdragende beplanting versterkt de biodiversiteit en biedt een foerageergebied voor diverse soorten. Tussen de beplanting wordt onbewerkt hout opgenomen dat op natuurlijke wijze mag degenereren. Hierdoor ontstaan vochtige plekken in het groen als natuurlijke voedingsbodem en leefgebied voor insecten.

- groene daken
- mee ontworpen nestkasten voor diverse soorten
- biodiverse aanplant in binnentuinen met inheemse soorten
- plantenbakken aan alle balkons
- mee ontworpen voorzieningen voor klimplanten in binnenhoven
- groene erfscheidingen in de voorzone rondom de blokken



ZWALUWKASTEN ALS ONDERDEEL GEVELCOMPOSITIE




BEGROEIDE GEVEL



BIJENHOTEL



IN GEVEL GEÏNTEGREERDE VLEERMUISKAST

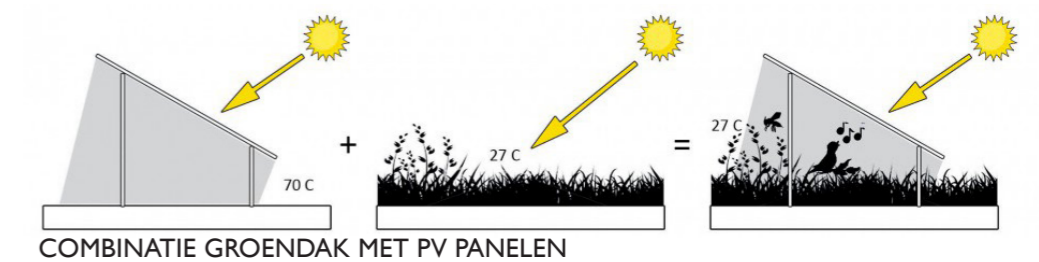

4j Binnentuinen


in de blokken bevinden zich collectieve binnentuinen met een overtuigende groene uitstraling en ruimte voor middelgrote bomen. Bewoners kunnen hier verblijven en elkaar ontmoeten. Het biedt een aantrekkelijke en veilige ruimte voor kleine kinderen. Speel elementen vormen een onderdeel van het totaalontwerp, met de nadruk op natuurlijke speelaanleidingen (stapstenen, boomstronken, klauterkeien). Direct aangrenzend aan de binnengevel bevindt zich een zone met privé tuinen. Erfscheidingen tussen privé en collectief worden vormgegeven als wintergroene hagen.

De binnengebieden worden direct ontsloten vanuit de lifthal waardoor alle bewoners gebruik kunnen maken van de collectieve binnentuin. Daarnaast heeft de binnentuin van veld 3 een directe open verbinding met het maaiveld middels buitentrappen in drie doorgangen tussen de panden. De openingen kunnen indien gewenst worden afgesloten middels zorgvuldig vormgegeven transparante hekwerken zodat de binnentuinen 's avonds niet toegankelijk zijn voor externe gebruikers.

4k binnengebvels

De achtergevel van de gebouwen onderscheidt zich duidelijk van de voorgevel. Hier ontstaat een levendig, dynamisch beeld dat wordt gedomineerd door buitenruimtes. Begroeiing is het centrale thema. Begroeide verticale gevelschermen bestaande uit bijvoorbeeld spankabels of staalgaas met klimplanten en horizontale plantenbakken op balkon en galerijhekken bepalen hier het beeld.

- contrast met stevige buitengevel
- sprongen en knikken zijn mogelijk, er geldt geen harde rooilijn.
- open karakter wordt bepaald door buitenruimtes
- begroeide gevels
- begroeide verticale gevelschermen
- plantenbakken op balkon en galerijhekken

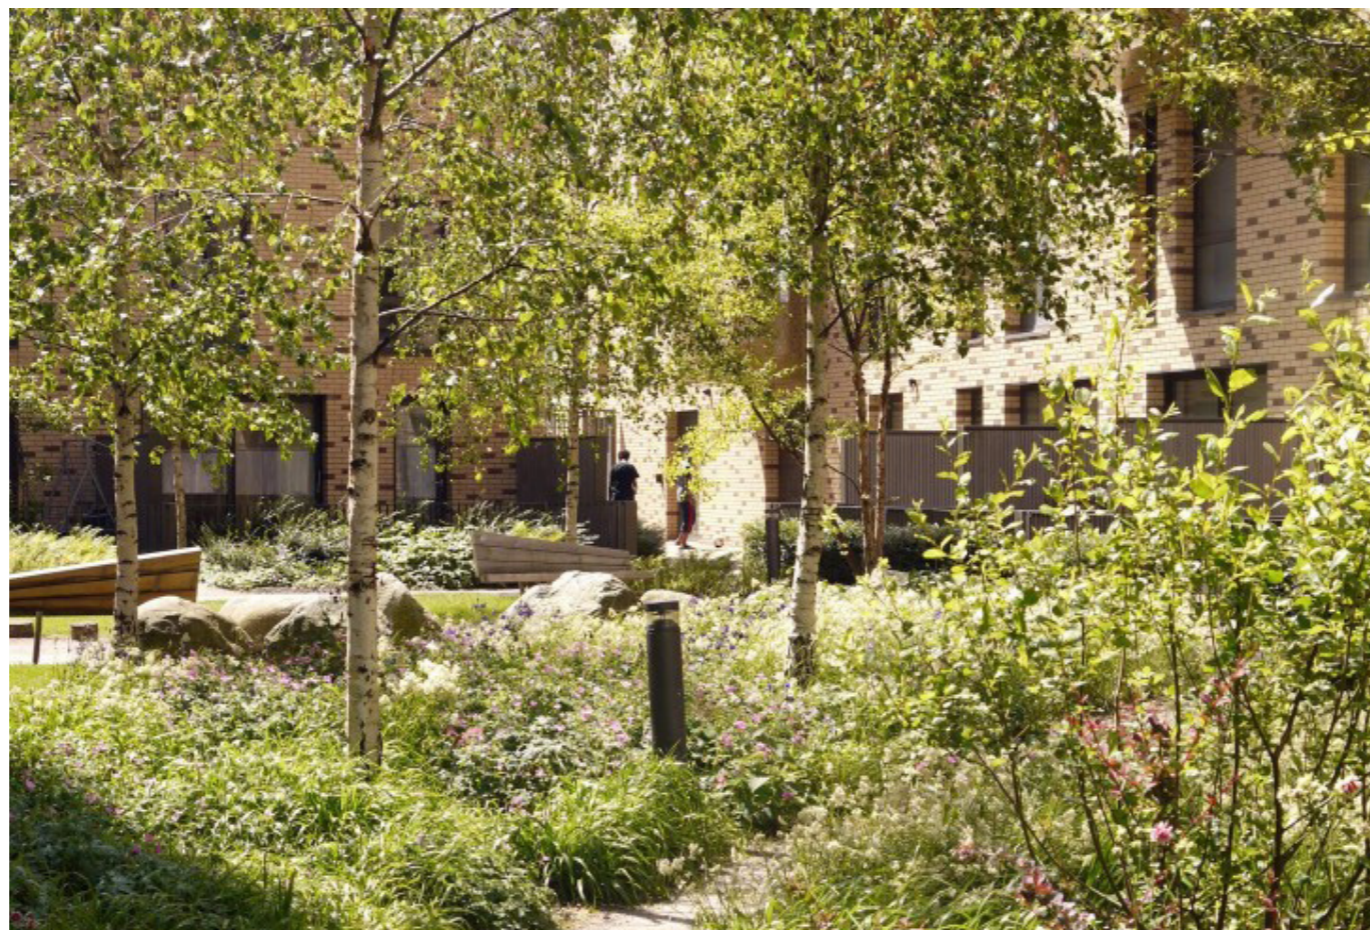

COLLECTIEVE BINNENTUIN



NATUURLIJKE, GROENE SPEELAALEIDINGEN

41 Oplossingsrichtingen omgevingsgeluid

Uit een oriënterend akoestisch onderzoek van de OZHZ blijkt dat met name de N3 zorgt voor een aanzienlijke geluidbelasting, zodanig dat de maximaal vast te stellen hogere waarde van 53 dB wordt overschreden en dat dove gevels of vliesgevels nodig zijn. Geconcludeerd wordt dat een scherm van 6m over een lengte van 1.000 m toereikend is om dove gevels te voorkomen. Voor het geval geen scherm langs de N3 wordt moeten maatregelen op gebouwniveau worden genomen.

Vanuit beeldkwaliteit zijn dove gevels door middel van een volledige tweede huid façade of een coulissenscherm niet acceptabel. De oplossing moet daarom, dat waar een dove gevel typologisch echt onvermijdelijk is, gezocht worden in lokale maatregelen. Het betreft dan vliesgevels, waarbij het dubbele en geluidafschermende karakter beperkt wordt tot het kozijn of de te openen delen in de gevel.

De hiernaast afgebeelde referentiebeelden hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze kunnen worden beperkt tot kozijn- of raampartijen. De gesloten gevel delen (bv. metselwerk) worden niet akoestisch afgeschermd.



ANDREAS ENSEMBLE AMSTERDAM - DOVE GEVEL
BEWASSINGSRAAM EN MECHANISCH SPUIEN



ANDREAS ENSEMBLE AMSTERDAM
AFGESCHERMD BALKON




HOUTHAVENS AMSTERDAM
GELUIDSDEMPENDE BEKLEDING LOGGIA



KOLENKIT BUURT, AMSTERDAM
VERHOOGDE BORSTWERING OP BALKON



CZAN, AMSTERDAM
VERHOOGDE BORSTWERING IN LOGGIA

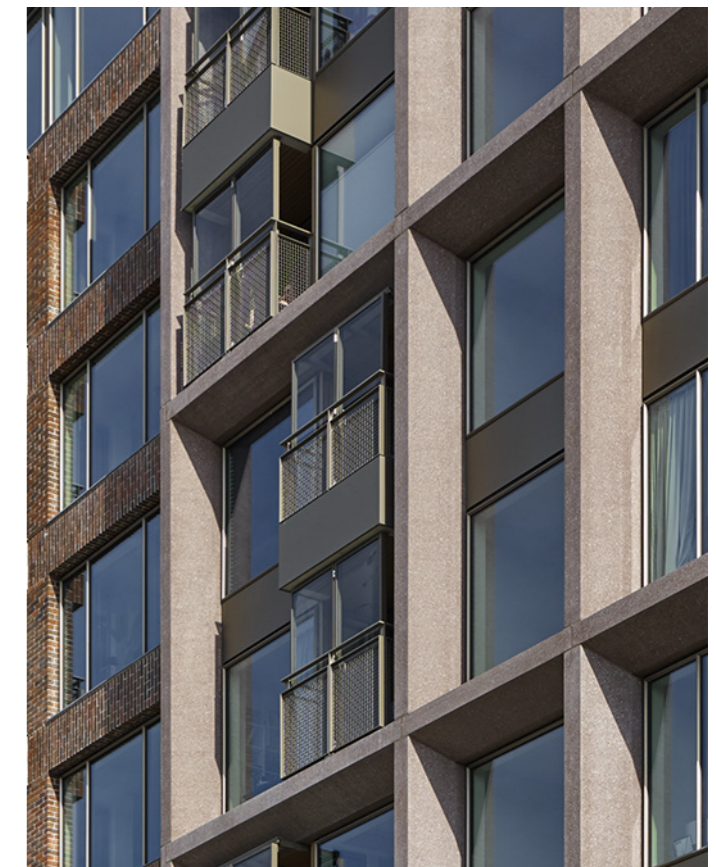

HOUTHAVENS AMSTERDAM
DOVE GEVEL MET GELUIDSSCHERM LOGGIA

5 Beeldkwaliteit veld 2 en 4

5a alzijdige objecten in het groen

Veld 2 is het centrale park dat het hart van de Middenzone vormt. Dit is tevens de plek waar zich de in- en uitgangen van de parkeergarage en de fietsenstalling bevinden, alsmede de bushaltes. Hoogteverschillen in het landschap zorgen voor een dynamisch beeld. De bebouwing in het centrale park bestaat uit een horeca paviljoen, een bushalte en (eventueel) een verdiepte fietsenstalling.

Veld 4 wordt gevormd door een bomenrijke vloeiende zone die de landschappelijke groene verbinding vormt tussen het centrale park en het Overkampark. Samen vormen veld 2 en 4 het groene hart en de groene long van de Middenzone.

In de landschappelijke zone is blok 4 voorzien. De opzet van dit blok is zodanig dat het de vloeiende belijning van de landschappelijke inrichting respecteert en de ruimtelijke transparantie tussen het centrale park en het Overkampark intact houdt. Blok 4 heeft een maximale footprint van 1000 m² met een minimale hoogte van 6m en een maximale hoogte van 15m.

Komende vanaf de randweg N3 en de Overkampweg is Blok 4 het eerst in het oog springende volume van de Middenzone. Het blok vormt daarmee het visitekaartje voor het gebied en dient daarom ook architectonisch van hoogwaardige kwaliteit te zijn. Omdat de landschappelijke zone tussen het centrale park en het Overkampark een belangrijke groene verbinding vormt is parkeren hier niet toegestaan. De parkeerbehoefte van blok 4 dient daarom opgevangen te worden in de stallingsgarage in blok 3 (P3) of de garage in veld 1 (P1).

5b plint en entrees

De bebouwing in veld 2 en 4 benadrukt door hun transparantie de continuïteit van de openbare ruimte. De plinten hebben daarom een zo transparant mogelijke, glasachtige, uitwerking. Minimaal 80% van de gevellengte is open uitgevoerd.

5c overgang privé - openbaar

De bebouwing in veld 2 en 4 staan zonder overgangszones direct in het landschap. Op deze wijze wordt het karakter van vrijstaande objecten in het groen benadrukt. Het landschap loopt ononderbroken door tot aan de bebouwingsgrens, waarbij verharde oppervlakten tot een minimum worden beperkt. Entreezones sluiten aan bij het vloeiende karakter van het landschapontwerp.



VOLUMES MET VLOEIENDE BELIJNING IN HET GROEN



ALZIJDIG VRIJSTAAND VOLUME IN HET GROEN

5d detaillering, kleur en materiaalgebruik

Blok 4 is een onafhankelijk, vrijstaand volume in het groen en bemiddeld in zijn architectuur tussen de nieuwbouw van blok 1 en 3 (invloedsfeer Albert Schweitzer ziekenhuis) en de architectuur van de Sportboulevard. De bebouwing van de Sportboulevard wordt gekenmerkt door zilverkleurige aluminium gevels met een doorgaande horizontale, vloeiende, belijning. De bebouwing van blok 1 en 3 door kloeke metselwerkvolumes met verschillende steentinten. Het samengaan van de twee invloedsferen kan bijvoorbeeld resulteren in een gebouw dat in vormgeving refereert aan de sportboulevard (vloeiende horizontale belijning) en in materiaal aan blok 1 en 3 (metselwerk in aarde tinten)

5e reclamevoering

Reclame wordt zorgvuldig mee ontworpen in de uitwerking van de plint. De voorzieningen voor reclame uiting vormen een integraal onderdeel van de architectuur. Naamgeving vindt plaats met losse aparte letters, geschilderd of van metaal, hout, glas of kunststof. De belettering mag ook bestaan uit neon of ingebouwde verlichting hebben.

5f daken

Alle daken worden als groendak uitgevoerd. Voor de daken gelden de volgende aandachtspunten:

- groene daken
- aandacht voor biodiversiteit
- PV panelen zijn niet zichtbaar vanaf de straat
- technische ruimten dienen binnen de gebouwcontour te worden opgelost en vormen integraal onderdeel van de architectuur

5g natuurinclusief bouwen

hier gelden dezelfde randvoorwaarden als eerder beschreven in paragraaf 4i.

5h nutsgebouwen en afvalverzameling

Nutsvoorzieningen (trafo's, afvalverzameling) worden binnen het bouwvolume opgelost en maken integraal onderdeel uit van de architectuur van de plint. Om de transparantie van de plint te waarborgen wordt gevallengte van gesloten vlakken zoveel mogelijk beperkt. De invulling is zorgvuldig ontworpen in een bij het totaal beeld passend kleur en materiaalgebruik.



TRANSPARANTE PLINT



VLOEIENDE HORIZONTALE BELIJNING IN METSELWERK



GROEN DAK, MOS SEDUM EN PV PANELEN

5i paviljoen, abri's en overige bebouwing

Het centrale park vormt het hart van de Middenzone. Dit is tevens de plek waar zich de in- en uitgangen van de parkeergarage en de fietsenstalling bevinden, alsmede de bushaltes. Hoogteverschillen in het landschap zorgen voor een dynamisch beeld. De bebouwing in het centrale park bestaat uit een horeca paviljoen, een bushalte en (eventueel) een verdiepte fietsenstalling.

Belangrijkste uitgangspunt is dat de bouwwerken zowel met elkaar als met de landschappelijke inrichtingselementen (lichtmasten, straatmeubilair en eventuele speeltoestellen) een samenhangend geheel vormen. Gemeenschappelijk kenmerk is een ranke, lichte en transparante uitstraling waardoor het groen optimaal tot zijn recht komt en de continuïteit van de ruimte zo min mogelijk wordt verstoord.

Voor het paviljoen wordt ingezet op een alzijdige afgeronde vorm met een overwegend transparante gevel, zodat deze het zicht op de openbare ruimte begeleidt in plaats van blokkeert. Er dient zowel een entree van het paviljoen te zijn aan de kant van de Esplanade als richting het centrale plein.

Het paviljoen heeft een maximale hoogte van 5 meter en blijft daarmee ondergeschikt aan de Esplanadeplint van veld 1. Het dak van het horecapaviljoen vraagt bijzondere aandacht omdat dit vanuit de aangrenzende woonblokken beeldbepalend is in het uitzicht vanuit de appartementen op het centrale park. Het dak van het paviljoen dient daarom als groendak uitgevoerd te worden met bijzondere aandacht voor de inpassing van installaties in het bouwvolume.

Indien gebruik gemaakt wordt van de toegestane overbouw van het centrale park (zie paragraaf 2g) aan de kop van veld 3 kan de ruimte onder het overstek benut worden als beschutte wachtplak voor de halte van de regionale buslijnen. Indien toch een afzonderlijke abri wordt gerealiseerd dient deze te bestaan uit één element, zodat er geen verwarring ontstaat over de locatie van de haltes van de verschillende buslijnen en er rust in de openbare ruimte gecreëerd. De architectuur van de bushalte is rank en transparant en respecteert daarmee zoveel mogelijk de continuïteit van de openbare ruimte.



PAVILJOEN, EEN TRANSPARANT VOLUME IN HET GROEN



BEBOUWING CENTRAAL PARK IS ONDERGESCHIKT AAN HET GROEN



PAVILJOEN, EEN TRANSPARANT, RICHTINGLOOS EN ALZIJDIG VOLUME



RANKE, TRANSPARANTE VORMGEVING BUSHALTE

6 Parkeren

6a bovengrondse parkeergarage

In het plan zijn twee parkeergarages opgenomen. In veld I bevindt zich een meerlaagse openbare garage (PIb) met aansluiting op de bestaande garage naast de sportboulevard (PIa). PIb is ontsloten vanaf de Fanny Blankers Koenweg met een inrit onder de Esplanade, PIa is ontsloten vanaf de Amnesty Internationalweg. In veld 3 bevindt zich, onder de daktuin, een stallinggarage ten behoeve van de bewoners (P3).

6b centraal gelegen fietsenstalling

De centraal gelegen fietsenstalling kan zowel als halfverdiept onderdeel van het centrale park worden mee ontworpen of inpandig als onderdeel van de openbare garage in veld I. Een inpandige fietsenstelling direct achter de gevel is niet toegestaan. De entreehal van de fietsenstalling is ruim en licht met een zorgvuldig ontworpen interieur.

6c in- en uitritten

De inritten zijn ruim en overzichtelijk ontworpen met een hoogwaardige afwerking. Hekwerken (speedgates) of entreepoorten vormen een integraal onderdeel van de gevelarchitectuur en worden met zorg in het kleur en materiaalgebruik van het totale gevelbeeld geïntegreerd. De afwerking

6d entreehal

De voetgangers entree van de openbare garage PI bevindt zich in de plint langs de Esplanade. De entree wordt gekenmerkt door een ruime, transparante entreehal van minimaal 4,5m hoog die duidelijk herkenbaar is vanaf de openbare weg. Een hoogwaardige, robuuste detaillering en materialisatie is vereist.

6e afwerking interieur

Er is aandacht voor:

- een heldere, overzichtelijke ruimte
- ruimte voor voetgangerspaden tussen de parkeerplaatsen
- overzichtelijke signalering
- identiteit door doordacht kleurgebruik
- hoogwaardig ontworpen entreehallen
- integratie van bouwkundige, constructieve en installatietechnische voorzieningen
- het bieden van sociale veiligheid



TRANSPARENT TOEGANG TOT HET FIETSPARKEREN



RUIME, HOOGWAARDIGE ENTREEHAL OPENBARE GARAGE



OVERZICHTELIJKE OPZET, DOORDACHTE SIGNALERING EN KLEURGEBUIK



OVERZICHTELIJKE, RUIME OPZET VAN IN EN UITRITTEN

6f afwerking exterieur

De openbare parkeergarage in veld I heeft aan de zijde van de Amnesty Internationalweg één vanaf de openbare straat zichtbare gevel. Deze gevel ligt in het verlengde van de kopgevel van het woonblok op de kruising met de Karel Lotsyweg en vormt de achtergrond van de drie bestaande kantoorgebouwtjes aan de Amnesty Internationalweg.

Deze gevel dient als groene gevel uitgevoerd te worden. Dit kan door middel van begroeiing door klimplanten of in de vorm van een verticale tuin. Het groen dient de gevel geheel te bedekken.

Indien de opzet van de garage zodanig is dat zich ook aan de binnentuin achter de woonblokken gevels bevinden dienen ook deze eveneens als groene gevel uitgevoerd te worden. De gevel wordt zodanig ontworpen dat het licht van koplampen geen hinder veroorzaakt voor de tegenover liggende appartementen.

Bij voorkeur wordt de parkeergarage aan de zijden van de Karel Lotsyweg en de Esplanade geheel aan het zicht onttrokken door woon en/of commerciële functies. Indien de garage toch deels doorloopt tot de gevel dient deze zorgvuldig en hoogwaardig in metselwerk te worden uitgevoerd. De parkeergevel dient zich zo min mogelijk te onderscheiden van de overige gevels. Openingen in het gevelvlak kunnen gerealiseerd worden in de vorm van open metselwerk. In de plint is parkeren aan de gevel niet toegestaan.

6g afwerking dak

het dak van de parkeergarage in veld I wordt zodanig uitgevoerd dat aan de bewoners van de omliggende woningen een groen uitzicht wordt geboden. Dit kan bereikt worden door een groen dak of een begroeide pergolaconstructie boven het parkeerdek.


Speciale aandacht vormt de overgang naar de daktuinen achter de woningen van blok I. Deze wordt bij voorkeur vorm gegeven als een groen, glooiend talud waardoor een vloeiende overgang naar de tuinen van de woningen ontstaat. De overgangszone wordt ingericht met inheemse beplanting. Gebruik van bloeiende vruchtdragende beplanting versterkt de biodiversiteit.



ZORVULDIG IN DE GEVEL GEINTEGREERDE INRIT



GARAGE GEVEL MET OPEN METSELWERK

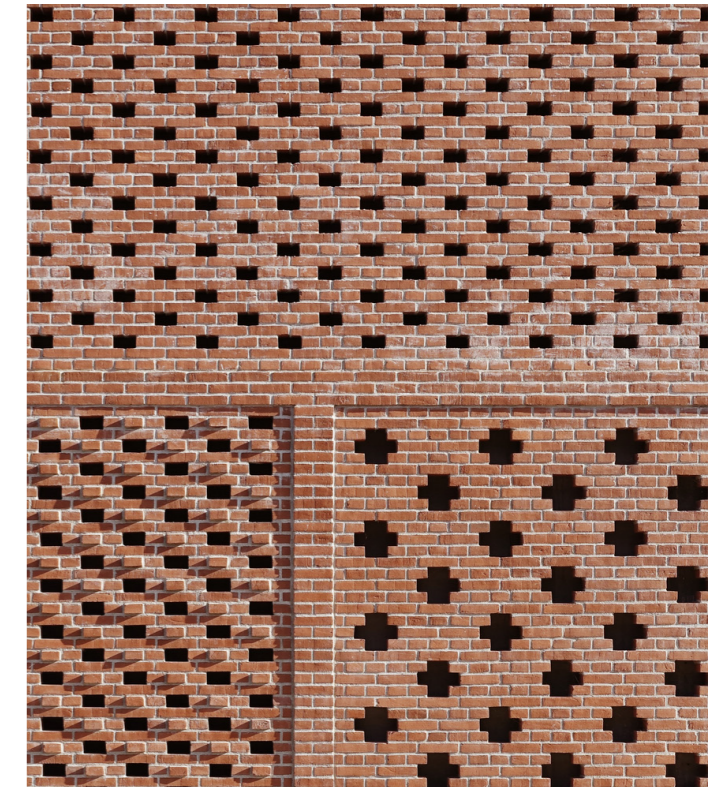

GARAGE GEVEL MET OPEN METSELWERK



BEGROEIDE GARAGEGEVEL



VERTICALE TUIN GARAGEGEVEL



PARKEREN ONDER EEN BEGROEIDE PERGOLA