

Kleine Maatregelen

Ophogen Drempel

Als er tijdens of na een enorme regenbui water in uw huis komt is de kans groot dat dit door de deuropening komt. Dit is erg vervelend. Om niet elke keer bij een harde regenbui zandzakken te moeten plaatsen kunt u de drempel van de deur ophogen. Dit is voornamelijk nuttig voor huizen zonder voortuin. Als u een voortuin heeft, hoe groot dan ook, kunt u hier een verhoging in maken om het water buiten te houden. Een soort klein dijkje.



Bladvanger

Een van de plekken die vaak een bron is van wateroverlast is de regenpijp. Een bladvanger in uw regenpijp vangt het blad en vuil op en voorkomt verstoppingen. Ook kan bij hevige regenval het water dat niet door het riool kan worden afgevoerd via de bladvanger naar buiten stromen. Hierdoor verlaagt u de druk op uw huisriolering wat de kans op wateroverlast in uw woning verkleint. Het is van belang de bladafscheider zo laag mogelijk te plaatsen ten opzichte van de verharding of het tuinoppervlak.



KOSTEN

voorbeeld voor aanleg en onderhoud

OMSCHRIJVING	KOSTEN
OPHOGEN DREMPEL	N.T.B.
AANLEG	N.T.B.
ONTLASTPUT	VANAF €150
AANLEG	N.T.B.
KOEKOESTEGEL	VANAF €10
BLADVANGER	VANAF €20

TOTAAL: N.T.B.

ONDERHOUD:
BLADEREN

VERWIJDEREN 30 MIN/KWART.


*Veel plezier met de aanleg en
bedankt voor uw initiatief!*



Ontlastput

Een ontlastput is een voorziening in uw huisaansluiting van uw riolering. Deze zorgt ervoor dat als de riolering door hevige regenval de hoeveelheid neerslag tijdelijk niet kan verwerken, het water niet uw woning instroomt maar op het straat- of tuinoppervlak stroomt. Meer informatie over ontlastputten kunt u vinden op de website:

<https://kennisbank.isso.nl/kenniskaart/ontlastput>

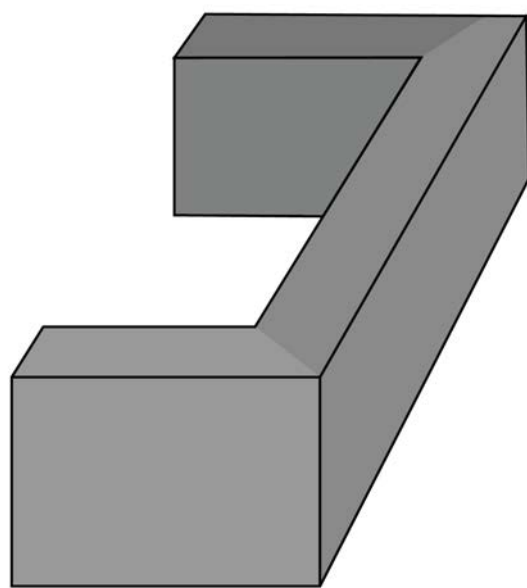

Koekoekstegel

Een andere plek waar water inloopt vanaf straat, zijn de beluchtingskanalen van uw kruipruimte. Kruipruimtes zijn van nature vochtige plekken, zeker in Dordrecht. Het is alleen niet goed als er regenwater de kruipruimte in loopt. Om dit te voorkomen kunt u voor deze roosters een 'koekoekstegel' of 'wolfskuil' plaatsen. Dit zijn u-vormige bakjes van beton die u eenvoudig voor deze openingen kunt plaatsen, zodat water minder snel uw kruipruimte in kan stromen. Zorgt u ervoor dat de bovenzijde van de tegel minimaal gelijk aan de bovenzijde van het rooster wordt geplaatst en er een waterdichte verbinding ontstaat tussen de muur en de wolfskuil. Dit kan door metselspecie of een kit te gebruiken.

Bronvermelding:
Beeld: A. Oerlemans
Zidat
OIO Systems
D.C.Bergman
Tekst: D.C. Bergman